



■エコスリム側溝本体

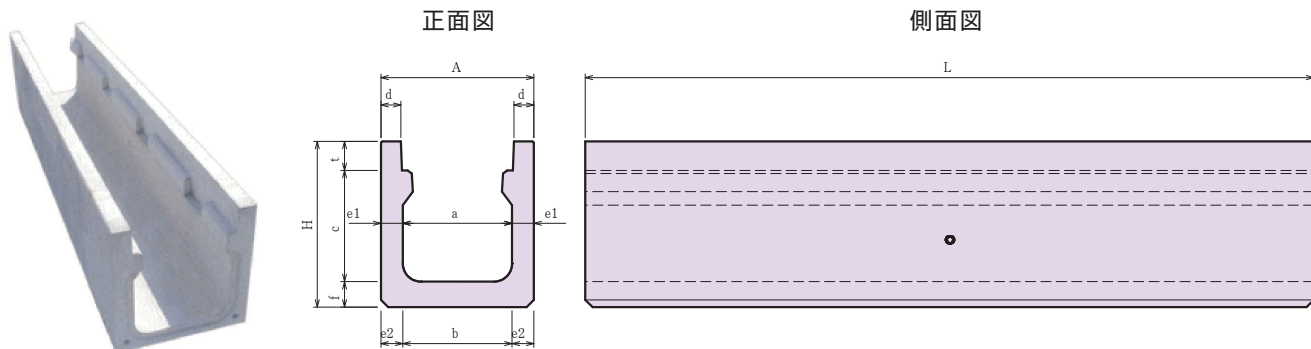

寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		A	H	a	b	c	d	e1	e2	f	t	L
250×250	305	360	400	250	250	255	50	55	55	65	80	2000
300×300	378	420	455	300	300	305	55	60	60	70	80	2000
300×400	451	420	560	300	280	405	55	60	70	75	80	2000
300×500	532	420	665	300	270	505	55	60	75	80	80	2000
300×600	620	420	765	300	260	605	55	60	80	80	80	2000
400×400	527	530	575	400	400	405	60	65	65	80	90	2000
400×500	590	530	675	400	400	505	60	65	65	80	90	2000
500×500	704	650	690	500	500	505	60	75	75	85	100	2000
500×600	800	650	790	500	480	605	60	75	85	85	100	2000
600×600	882	760	819	600	600	605	60	80	80	90	124	2000


■エコスリム側溝蓋

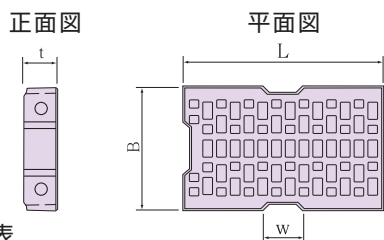


寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	t	W	L
250用	25	254	86	100	496
300用	30	304	86	100	496
400用	45	404	96	100	496
500用	65	524	106	100	496
600用	97	634	130	100	496

■エコスリム側溝 300×300(カーブ用)

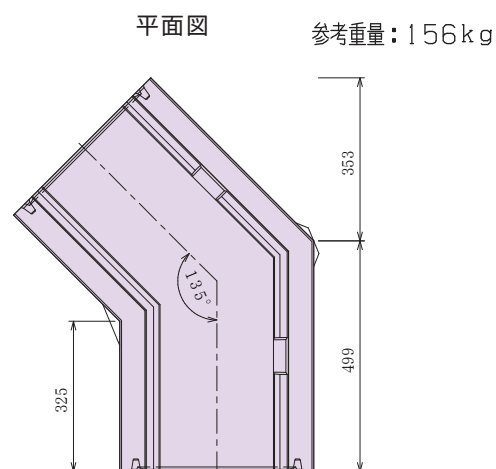


■エコスリム側溝集水蓋

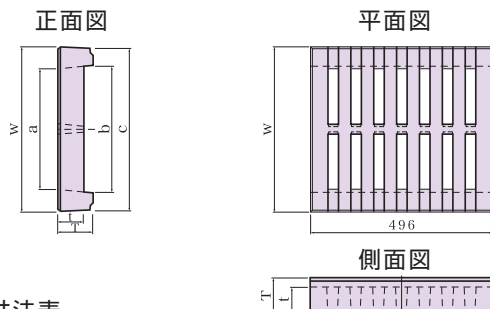


寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)						
		W	a	b	c	T	t	
250用	17	254	100	110	249	86	50	
300用	19	304	100	110	299	86	50	
400用	37	404	280	294	399	96	70	
500用	41	524	350	364	519	106	75	
600用	60	634	410	426	628	130	85	

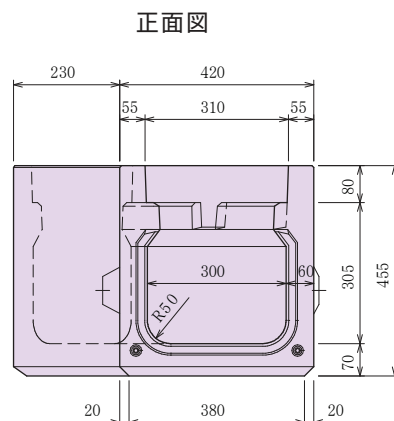

I 型 ノーマルタイプ

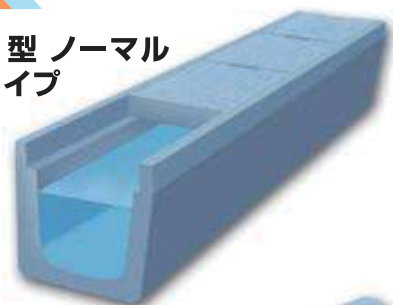

【エコノミー側溝の3大特徴】

●設計面の特徴


JIS-A-5372-2004で要求されている、荷重に対しての使用状態性能・終局状態性能を満足する耐久性を有しています。（許容応力度法での設計も可）

●機能面の特徴


- 1 流水断面底部を円形状にすることで、掃流性に優れ、流量も増加します。
- 2 蓋と本体の特殊接合構造により、外圧の分散機能と蓋の安定・消音が計れます。
- 3 側溝蓋の民地側を高くすることによって、道路排水の民地側への流出を防止します。
- 4 側壁片側を垂直に設計している為、境界が直壁となる部分にも施工できます。

●施工面の特徴


製品のスリム化、軽量化を図り、運搬費・施工歩掛・工事日数が削減でき、コストダウンが図れます。

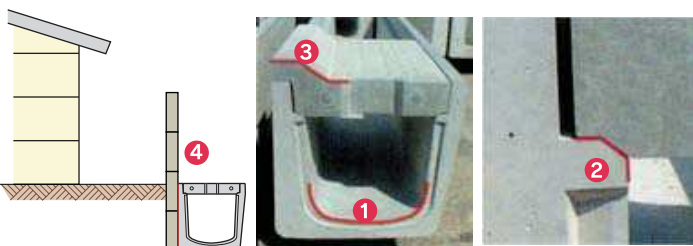

II 型 マウントアップタイプ

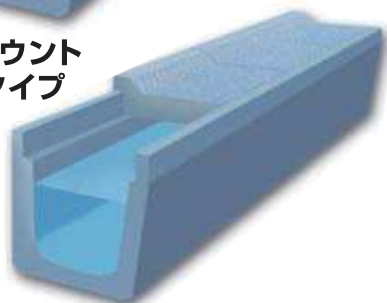

■エコノミー側溝本体

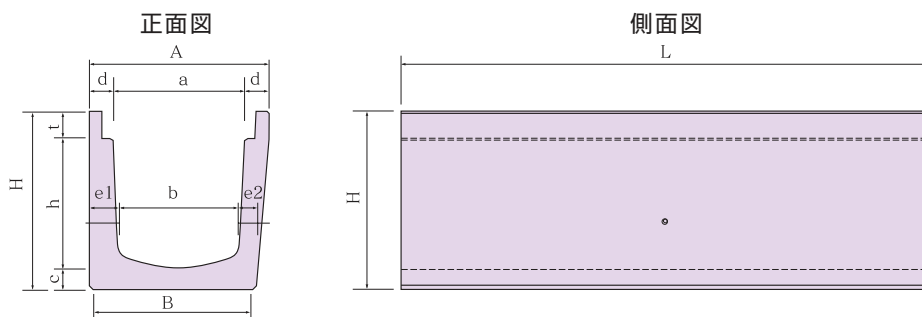


寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)											
		A	a	H	h	B	b	c	d	e1	e2	t	L
250×250	294	390	250	385	250	316	230	55	70	80	50	80	1998
300×300	344	440	300	435	300	364	276	55	70	82	50	80	1998
300×400	427	440	300	540	400	366	268	60	70	86	55	80	1998
300×500	515	440	300	645	500	366	260	65	70	90	60	80	1998
400×400	492	540	400	555	400	471	368	65	70	86	60	90	1998
400×500	582	540	400	660	500	473	360	70	70	90	65	90	1998
500×500	751	680	500	675	500	590	450	75	90	115	70	100	1998


■エコノミー側溝蓋

I 型

正面図




平面図




II 型

正面図



平面図




寸法表

呼び名		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
			B	t1	t2	L
Ⅰ 型	250用	30	304	86	—	496
	300用	36	354	86	—	496
	400用	51	454	96	—	496
	500用	71	574	106	—	496
Ⅱ 型	250用	35	347	86	50	496
	300用	40	397	86	50	496


※グレーチング又は高強度集水蓋にも対応致します。

■エコノミー側溝集水蓋

正面図



平面図

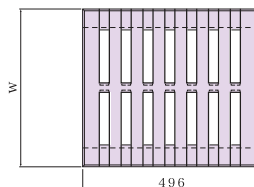


側面図



寸法表


呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					
		W	a	b	c	T	t
250用	19	304	100	110	299	86	50
300用	21	354	230	242	346	86	50
400用	30	454	330	346	446	96	70

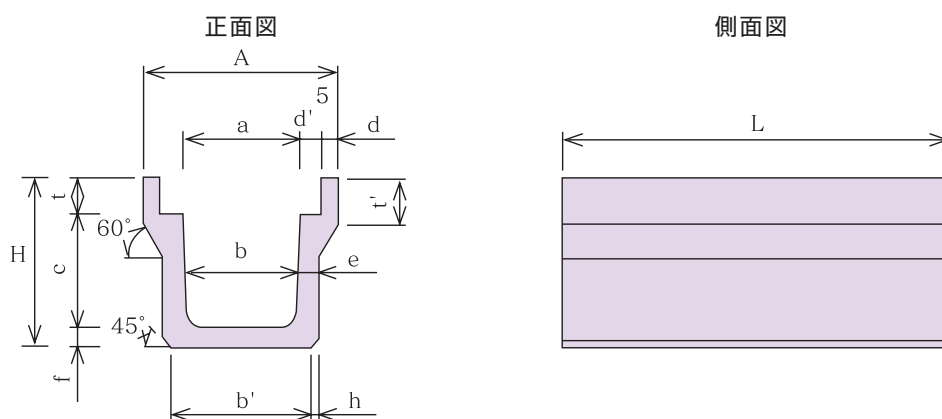

寸法表

呼び名	参考重量		寸 法												
	L=1000	L=2000	a	c	A	H	d	d'	b	e	h	b'	f	t	t'
250	141	282	250	250	450	390	40	55	230	55	20	300	50	90	120
300A	164	329	300	300	500	445	40	55	280	60	20	360	50	95	120
300B	200	401	300	400	500	550	40	55	270	65	20	360	55	95	120
300C	238	477	300	500	500	655	40	55	260	70	20	360	60	95	120
400A	216	433	400	400	600	565	40	55	370	65	20	460	55	110	135
400B	256	512	400	500	600	670	40	55	360	70	20	460	60	110	135
500A	282	565	500	500	720	685	45	60	460	70	20	560	60	125	150
500B	325	651	500	600	720	790	45	60	450	75	20	560	65	125	150

KT側溝 1種蓋（歩道用）

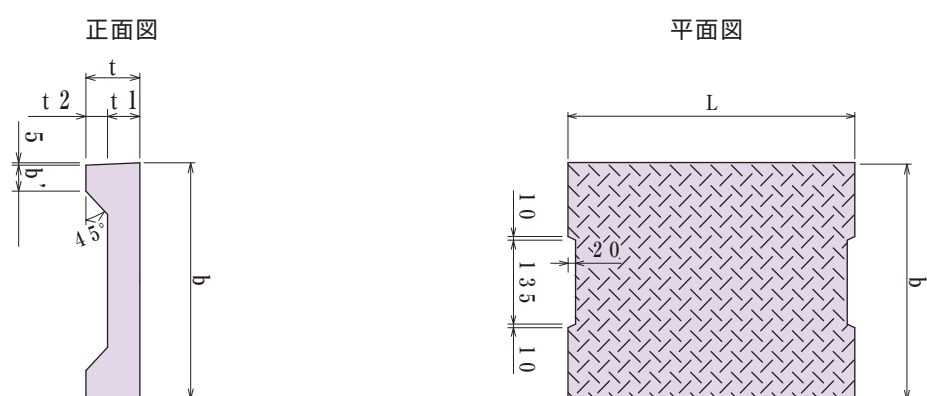


寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					
		b	b'	t	t1	t2	L
250	29	362	50	90	55	35	500
300	33	412	51	95	55	40	500
400	47	512	51	110	65	45	500
500	65	622	56	125	75	50	500

※300、400、500サイズは竇模様（スベリ止め）有

KT側溝 3種 消音型（縦断用）T-25

熊本不二コンクリート工業株式会社

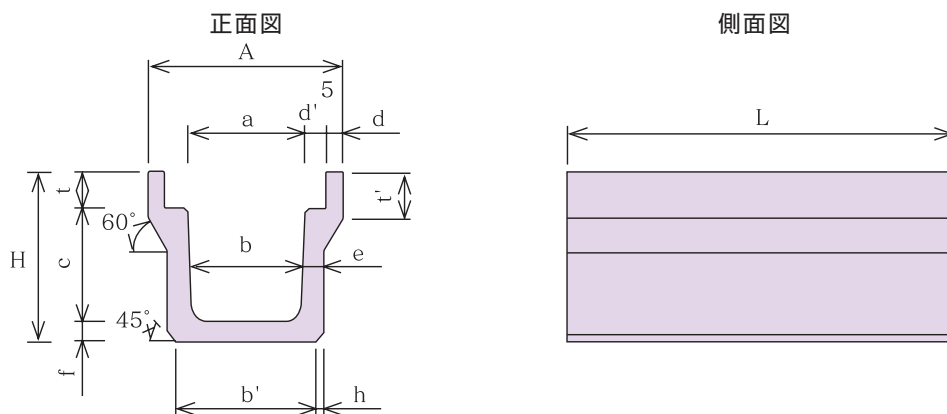


寸法表（車道用）

呼び名	参考重量(kg)		寸 法 (単位mm)												
	L=1000	L=2000	a	c	A	H	d	d'	b	e	h	b'	f	t	t'
300A	210	420	300	300	520	465	50	55	280	70	30	360	70	95	140
400A	259	519	400	400	630	580	55	55	370	70	40	430	70	110	140
500A	352	704	500	500	750	705	60	60	460	80	40	540	80	125	155

KT側溝 3種蓋 消音型 T-25


kumafuji

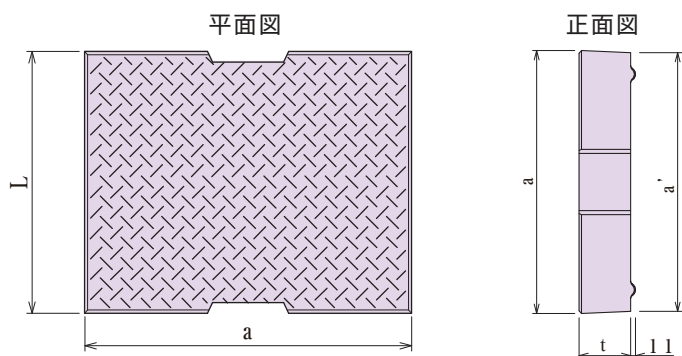

寸法表（車道用）

呼び名	参考重量(kg)	寸 法 (mm)			
		a	a'	t	L
300	45	412	402	92.5	498
400	65	512	502	107.5	498
500	91	622	612	122.5	498

集水蓋

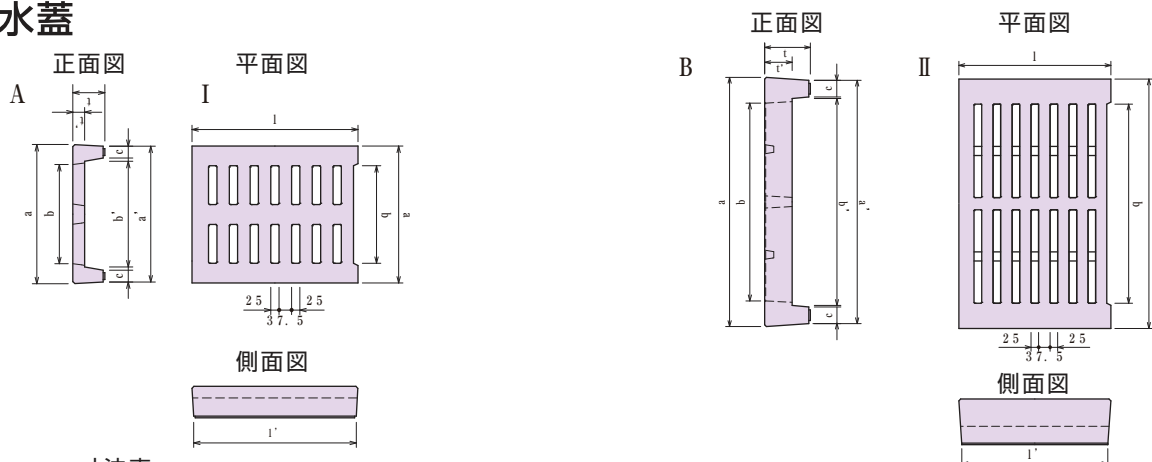


寸法表

基本用途		KT側溝3種											
型式 名称		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
			断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'
P C 型	PC-250(車)	23	A	I	362	352	230	240	50	90	50	500	—
	PC-300(車)	25	A	I	412	402	270	280	50	95	50	500	—
	PC-400(車)	33	A	I	512	502	370	380	50	110	55	500	—
	PC-500(車)	43	B	Ⅱ	622	612	220×2	230×2	50	125	60	500	—

※PC-250は手掛りなし

道路側溝 3種 消音型（縦断用）T-25 （注）熊本不二コンクリート工業株式会社

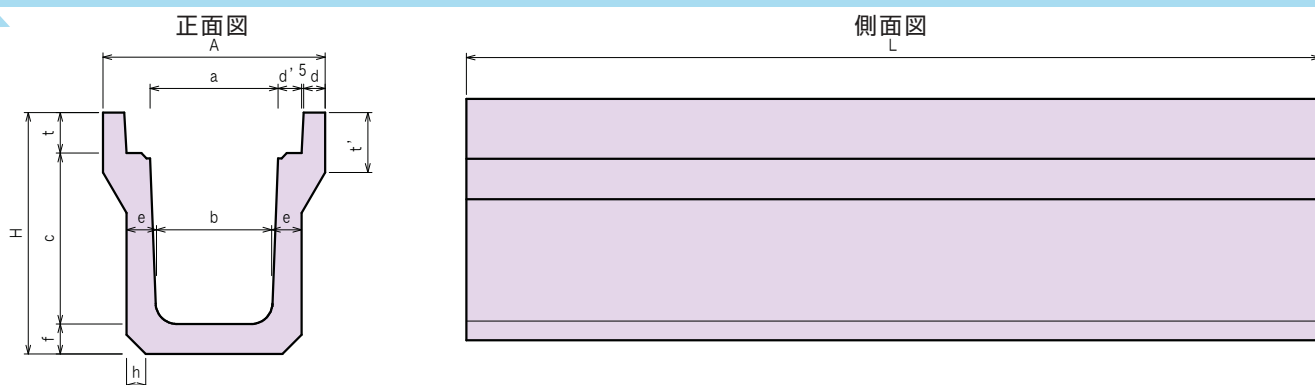


寸法表

種類	呼び名	参考重量 (kg)		寸 法 (mm)											
		L=1000	L=2000	A	H	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'
3 種	250	166	332	460	405	250	230	250	45	55	65	65	40	90	120
	300B	235	470	520	565	300	270	400	50	55	70	70	45	95	140
	300C	290	580	520	675	300	260	500	50	55	80	80	50	95	140
	400B	316	632	630	690	400	360	500	55	55	80	80	45	110	140
	500B	424	849	750	815	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175

道路側溝 3種蓋 消音型 T-25


側溝蓋

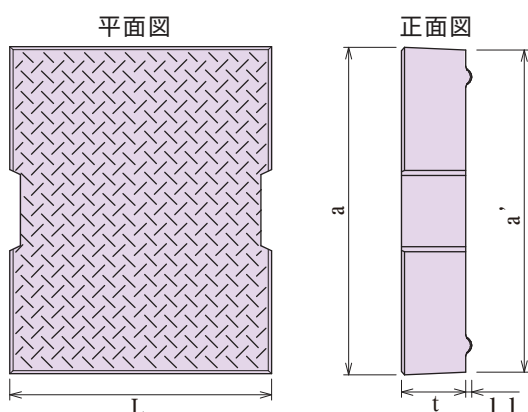

寸法表

種類	呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
			a	a'	t	L
3種	250	37	362	352	87.5	498
	300	45	412	402	92.5	498
	400	65	512	502	107.5	498
	500	91	622	612	122.5	498

集水蓋

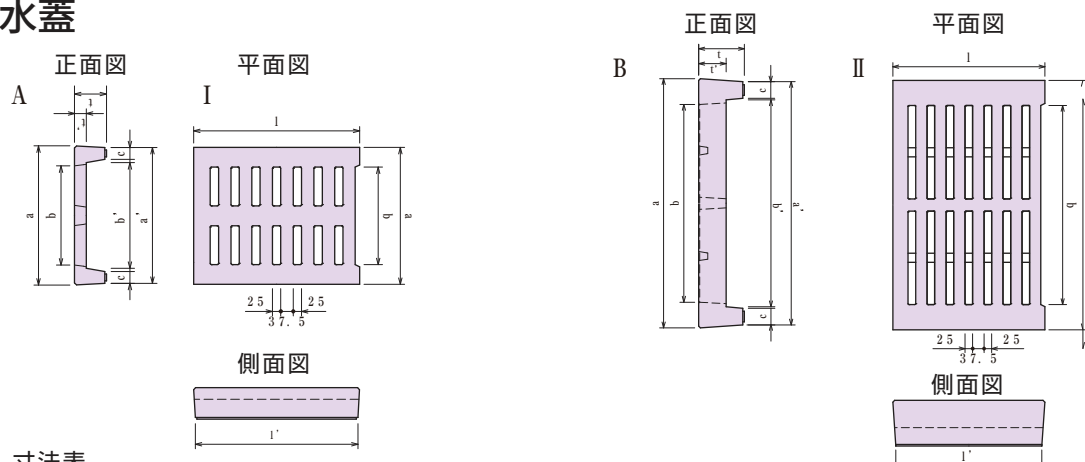



寸法表

基本用途		道路側溝3種											
寸法表 名称	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)											
		断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'	
P C 型	PC-250(車)	23	A	I	362	352	230	240	50	90	50	500	—
	PC-300(車)	25	A	I	412	402	270	280	50	95	50	500	—
	PC-400(車)	33	A	I	512	502	370	380	50	110	55	500	—
	PC-500(車)	43	B	II	622	612	220×2	230×2	50	125	60	500	—

※PC-250は手掛りなし


NFC側溝 T-25

熊本不二コンクリート工業株式会社

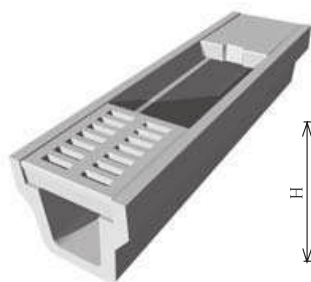

側面図

L=2000, 1000

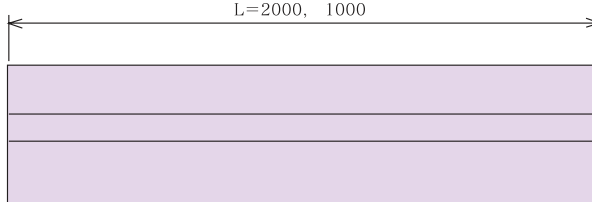

寸法表

単位(mm)


呼び名	参考重量(kg)		寸法									
	L=1000	L=2000	A	H	a	b	c	e	f	g	j	t
300×300	237	474	570	490	300	260	300	70	70	335	170	120
300×400	269	538	570	590	300	260	400	70	70	335	170	120
300×500	300	602	570	690	300	260	500	70	70	335	170	120
400×400	288	576	670	600	400	360	400	70	70	436	180	130
400×500(国)	319	638	670	700	400	360	500	70	70	436	180	130
500×500	384	768	770	730	500	440	500	80	80	515	220	150
600×600	487	975	870	840	600	540	600	90	90	616	220	150

NFC側溝蓋 T-25


kumafuji

側溝蓋

平面図

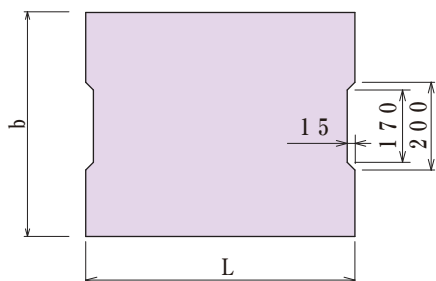

正面図




寸法表

呼び名	参考重量(kg)	寸法 (mm)			
		b	b'	t	L
300	62	440	430	120	500
400	83	540	530	130	500
500	114	640	630	150	500
600	132	740	730	150	500


集水蓋 (縦断用)

平面図

側面図

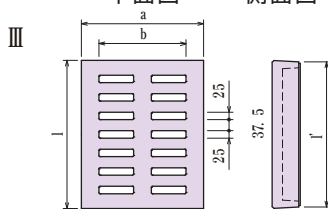


正面図




平面図

側面図

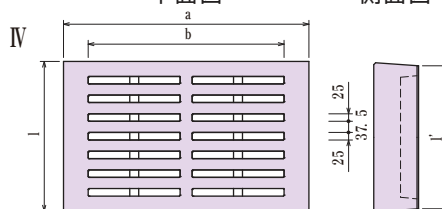

正面図






寸法表

基本用途		NFC側溝											
型式	名称	参考重量(kg)	寸法 (mm)										
			断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'
2型	2型300	38	C	Ⅲ	440	430	270	280	65	120	60	500	480
	2型400	48	C	Ⅲ	540	530	370	380	65	130	65	500	480
	2型500	62	D	Ⅳ	640	630	215×2	225×2	65	150	75	500	480
	2型600	70	D	Ⅳ	740	730	265×2	275×2	65	150	75	500	480

不二式グレーチング付側溝（ボルトロック式）T-25


熊本不二コンクリート工業株式会社

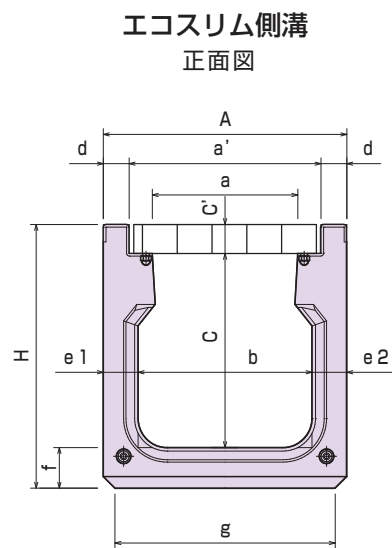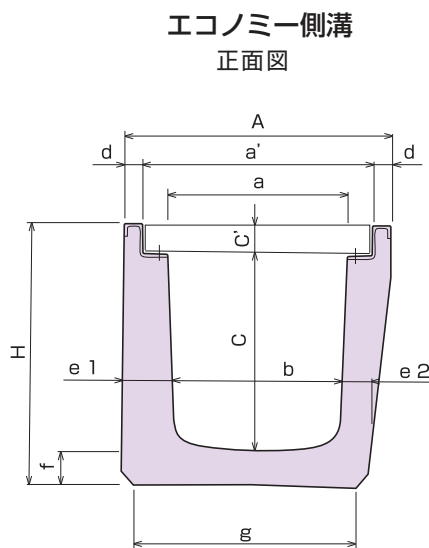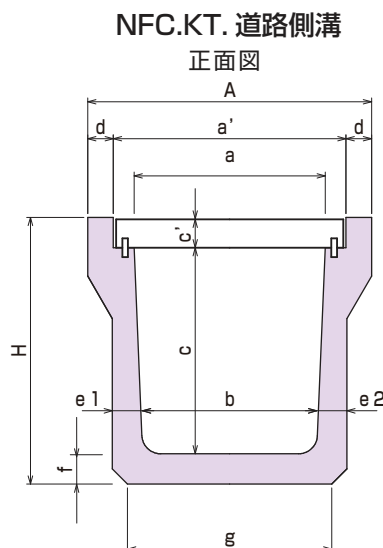


側溝用

寸法表

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)												
		a	a'	A	b	c	c'	d	e ₁	e ₂	f	g	H	L
NFC 300×300	279 <558>	300	410	570	260	365	55	80	70	70	70	335	490	1000 <2000>
NFC 300×400	310	307	410	570	260	465	55	80	70	70	70	335	590	1000
NFC 300×500	339	305	410	570	260	565	55	80	70	70	70	335	690	1000
NFC 400×400	331	407	510	670	360	465	65	80	70	70	70	436	600	1000
NFC 400×500 [㊞]	361	405	510	670	360	565	65	80	70	70	70	436	700	1000
NFC 500×500	424	505	610	770	440	575	75	80	80	80	80	515	730	1000
NFC 600×600	537	600	710	870	540	660	90	80	100	100	90	674	850	1000
道路側溝3種 250×250	188 <376>	250	360	460	230	290	50	50	65	65	65	280	405	1000 <2000>
道路側溝3種 300×400	246	303	410	520	270	440	55	55	70	70	70	320	565	1000
道路側溝3種 300×500	376	303	410	520	260	540	55	55	100	100	100	320	695	1000
道路側溝3種 400×500	343	404	510	630	360	545	65	60	80	80	80	430	690	1000
道路側溝3種 500×600	450	505	610	750	450	650	75	70	90	90	90	550	815	1000
KT側溝3種 300×300	220 <440>	303	410	520	280	340	55	50	70	70	70	360	465	1000 <2000>
KT側溝3種 400×400	270	403	510	630	370	445	65	55	70	70	70	430	580	1000
KT側溝3種 500×500	364	503	610	750	460	550	75	70	80	80	80	540	705	1000
エコノミー側溝 250×250	152	248	330	392	230	280	50	31	81	51	55	318	385	1000
エコノミー側溝 300×300	178	298	380	442	276	330	50	31	83	51	55	366	435	1000
エコノミー側溝 300×400	221	298	380	442	268	430	50	31	87	56	60	368	540	1000
エコノミー側溝 400×400	492	402	452	542	368	435	55	45	87	60	65	472	555	2000
エコスリム 300×300	189 <378>	250	330	420	300	335	50	45	60	60	70	380	455	1000 <2000>
エコスリム 400×400	265 <527>	350	430	530	400	435	60	50	65	65	80	490	575	1000 <2000>

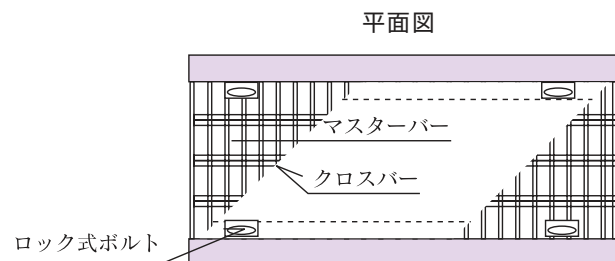

ボルト部詳細図

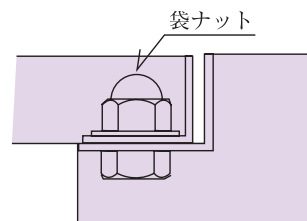


グレーチング寸法表

単位(mm)


	重量(kg)	幅	長さ	高さ
250	23	350	995	50
300	29	400	995	60
400	41	500	995	70
500	63	600	995	80
600	71	700	995	95

●道路側溝 種250枡 T-25 縦断用 (受)


平面図

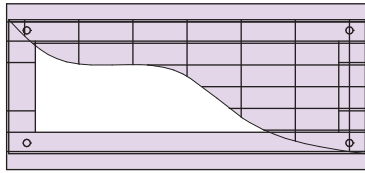

側面図

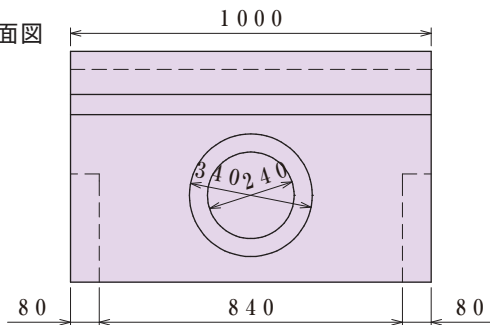


正面図

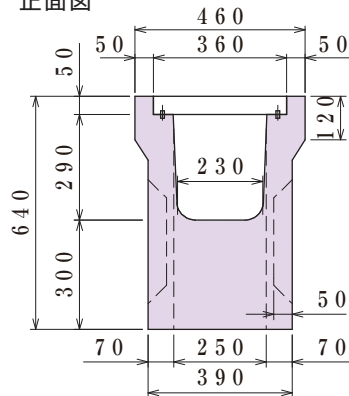


●道路側溝集水枡 T-25

参考重量：386kg


平面図




側面図

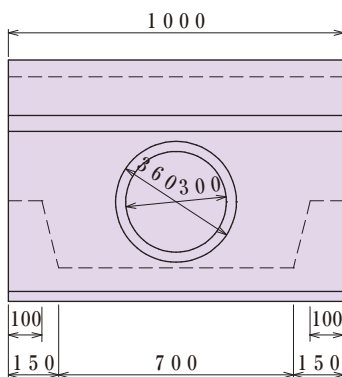

正面図




ボルト部詳細図

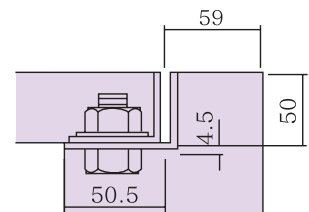


●カーブ (3種300Aタイプ) T-25

グレーチングタイプ (受)

平面図




正面図




コンクリート蓋タイプ

平面図

重量：163kg




正面図




コンクリート蓋

平面図

重量：76kg




正面図



横断溝 L=1000 受 T-25

熊本不二コンクリート工業株式会社

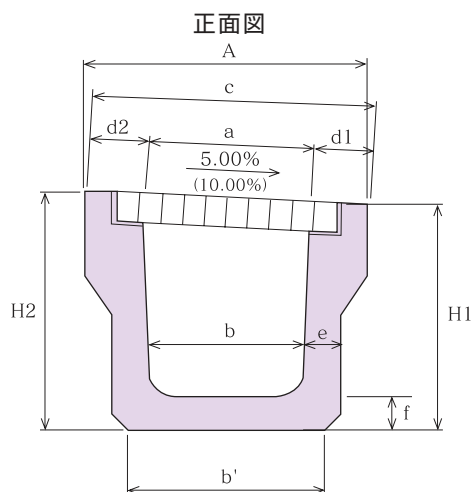

寸法表


呼び名	参考重量	A	H1	H2	a	b	b'	c	d1	d2	e	f
300	5%	230	520	474	500	304	280	360	521	109	108	70
	10%	235	520	474	526	306	280	360	523	109	108	70
400	5%	280	630	587	619	405	370	430	631	113	113	70
	10%	290	630	587	650	407	370	430	633	114	112	70
500	5%	385	750	723	761	506	460	540	751	123	122	80
	10%	395	750	723	798	510	460	540	754	123	121	80

チェッカーボード サイレント仕様 受


kumafuji

●製品規格


平面図

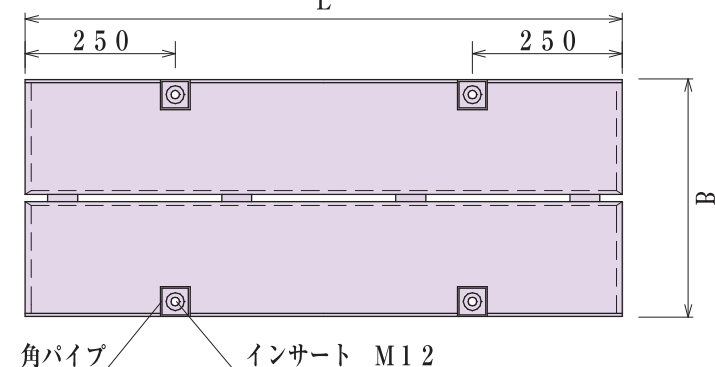

正面図

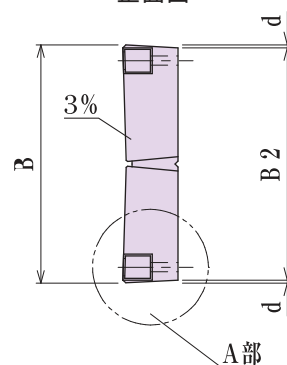


KS 側溝型側面図




道路側溝型側面図



梁部詳細図

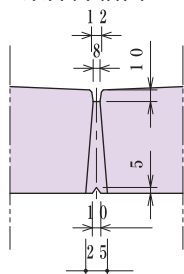

A 部詳細図

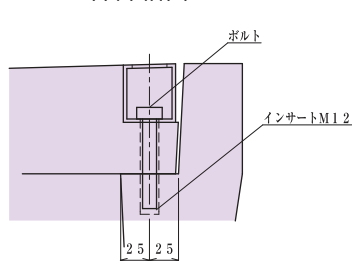

寸法表


(寸法:mm 重量:kg)

サイズ	参考重量	B	B2	d	t	e	L	L2
KS側溝 1型用	300	84	395	385	5	95	10	995 975
	400	126	495	485	5	110	10	995 975
	500	172	600	580	10	125	10	995 975
	600	224	700	600	10	140	10	995 975
KT側溝 3種兼用 (道路側溝 3種用)	250	74	362	352	5	90	—	995 —
	300	90	412	402	5	95	—	995 —
	400	130	512	502	5	110	—	995 —
	500	182	622	612	5	125	—	995 —

他のサイズについても対応できます。担当営業までお問合せ下さい。
※落ち蓋式もあります

鉄筋コンクリートU形本体

熊本不二コンクリート工業株式会社

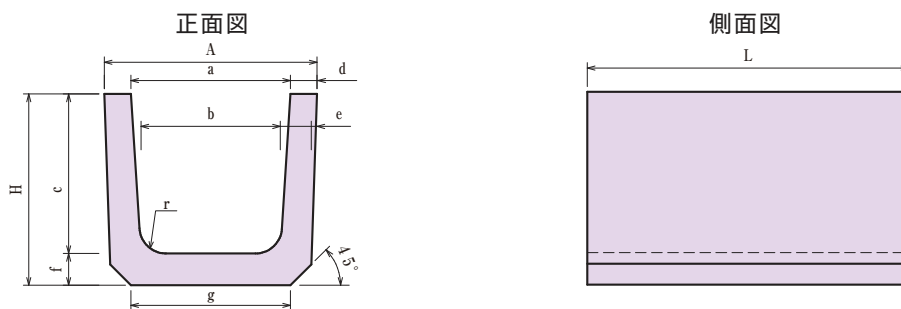


寸法表

呼び名	製品重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		a	b	c	A	H	d	e	f	g	r	L
150	25(42)	150	140	150	210	185	30	35	35	160	30	600(1,000)
180	33(54)	180	170	180	250	220	35	40	40	190	50	600(1,000)
240	56(93)(186)	240	220	240	330	290	45	50	50	240	50	600(1,000)(2,000)
300A	71	300	260	240	400	300	50	60	60	300	50	600
300B	81(133)(266)	300	260	300	400	360	50	60	60	300	50	600(1,000)(2,000)
300C	93(155)	300	260	360	400	425	50	60	65	300	50	600(1,000)
360A	91	360	310	300	460	365	50	65	65	360	50	600
360B	101(168)(336)	360	310	360	460	425	50	65	65	360	50	600(1,000)(2,000)
450	136(226)(452)	450	400	450	560	520	55	70	70	430	70	600(1,000)(2,000)
600	210(350)(700)	600	540	600	740	680	70	80	80	600	70	600(1,000)(2,000)

注：L=1000,L=2000は目地付

鉄筋コンクリートU形1種蓋・2種蓋

kumafuji

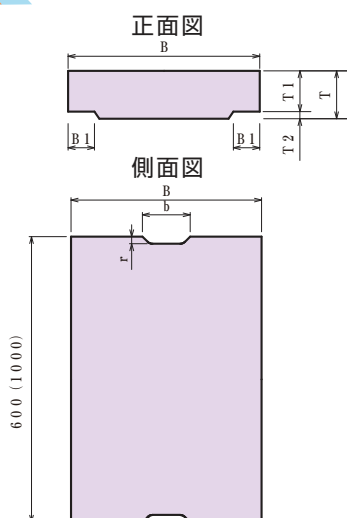


寸法表

種別	呼び名	重量 (kg)	寸 法(mm)						
			B	B ₁	T	T ₁	T ₂	r	b
1種	150	8	210	35	35	30	5	15	75
	180	14(23)	250	40	40	35	5	15	75
	240	21(35)	330	50	45	40	5	15	90
	300	37(62)	400	55	60	50	10	15	100
	360	40	460	55	65	55	10	18	120
	450	54	560	60	70	60	10	18	120
	600	77	740	75	75	65	10	18	150
2種	150	26	210	35	90	80	10	15	75
	180	31	250	40	90	80	10	15	75
	240	45(75)	330	50	100	85	15	15	90
	300	55(92)	400	55	100	85	15	15	100
	360	64	460	55	100	85	15	18	120
	450	94	560	60	120	100	20	18	120
	600	157	740	75	150	130	20	18	150

※水抜き用切欠きは省くことができます。

U形用集水蓋(T-4)

kumafuji

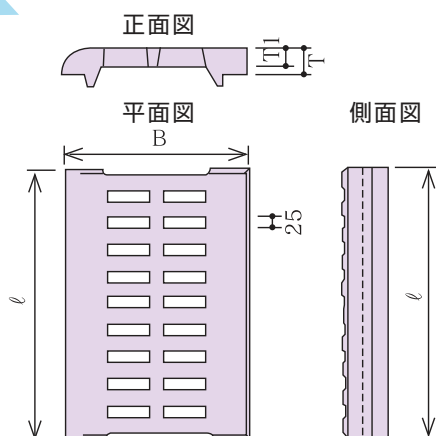

- ・路側にオープン（蓋無）のU字溝がある幅員のせまい道路も最適
- ・車道側にR面を向ける事によりスムーズな乗入れが可能（タイヤの損傷も防ぎます）
- ・底面にゴムクッションを装着、消音タイプです

寸法表


呼び名	重量 (kg)	寸 法(mm)			
		B	T	T ₁	φ
240	18	330	40	30	600
300	24	400	50	40	600

ソケット付鉄筋コンクリート(U形)


熊本不二コンクリート工業株式会社

側溝用

標準型

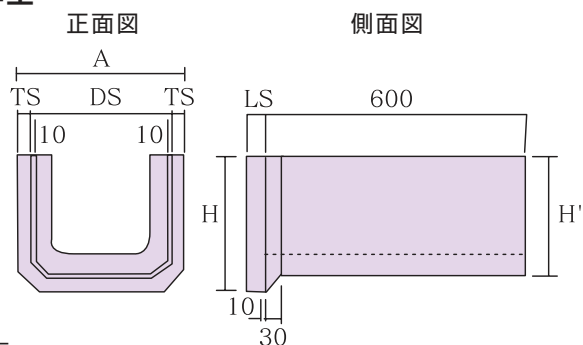


滑止付型

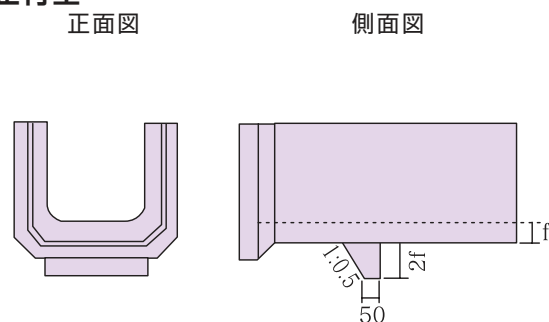

寸法表

名 称	寸 法	参考重量(Kg)		ソケット寸法(mm)					
		標 準	滑止付	内 幅	厚 さ	深 さ	A	H	H'
		W ₁	W ₂	DS	TS	LS			
DV PU240	240×240×600	60	64	350	25	50	400	315	290
DV PU300	300×300×600	85	92	420	30	50	480	390	360

標準型


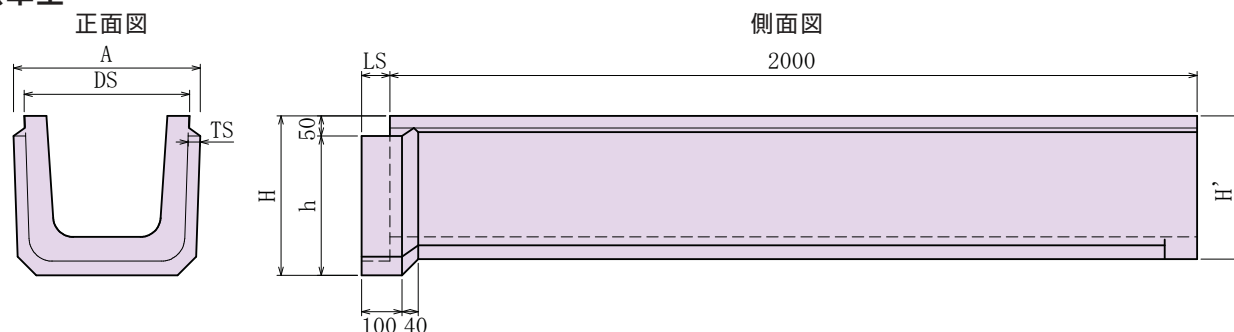


寸法表

名 称	寸 法	参考重量(Kg)	ソケット寸法(mm)						
		標 準	内 幅	厚 さ	深 さ	A	H	H'	h
			DS	TS	LS				
DV PU240	240×240×2000	195	350	30	70	404	330	290	280
DV PU300	300×300×2000	254	410	30	70	462	395	355	345


横断側溝 (排水性舗装対応可) T-25

kumafuji

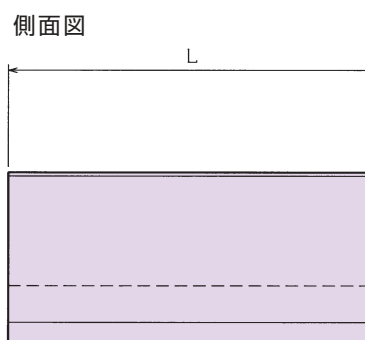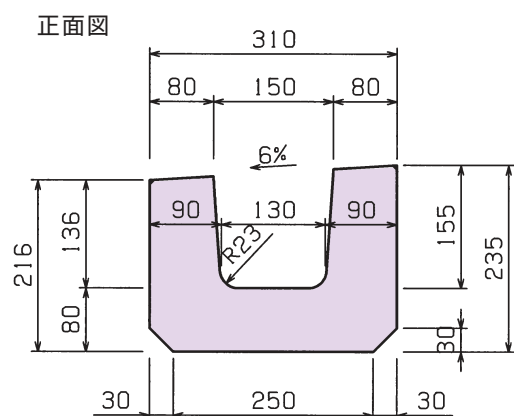

寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	L (mm)
150	117	1000
	234	2000
	351	3000
	469	4000
	586	5000
	703	6000

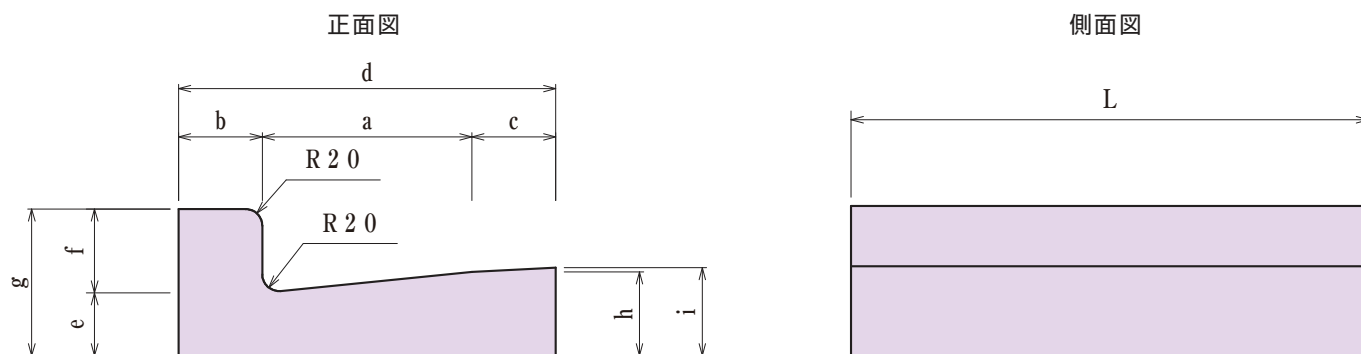


寸法表

呼 び 名		参考重量 (Kg)	寸 法(mm)									
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L
鉄筋コンクリートL形	1 - 250A	47(78)	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600(1000)
	1 - 250B	59	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600
	1 - 300	65	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600
	1 - 350	72	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600

寸法表（乗入）

呼 び 名		参考重量 (Kg)	寸 法(mm)									
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L
鉄筋コンクリートL形	250A	40	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600
	250B	52	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600
	300	58	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600
	350(受)	65	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600

PL3型(受)

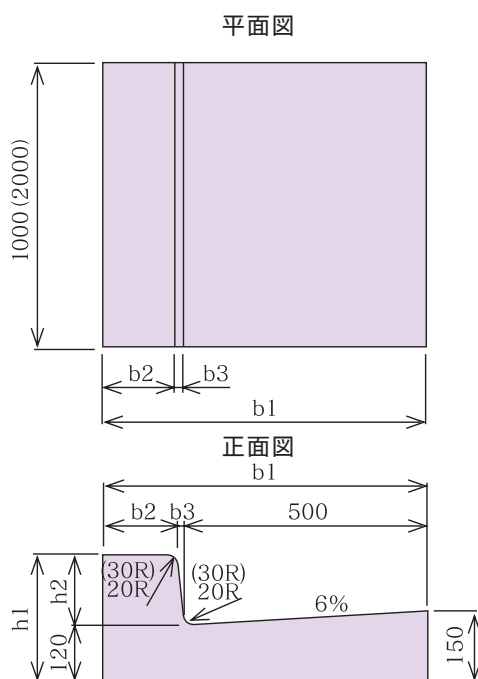


寸法表

単位(mm)


サイズ	1個当たり重量(kg)		b1	b2	b3	h1	h2
	L=600	L=2000					
PL3-H150	166	553	665	150	15	270	150
PL3-H200	194	647	700	180	20	320	200

※PL3-H150,H200にはL=2000もございます。


平面図

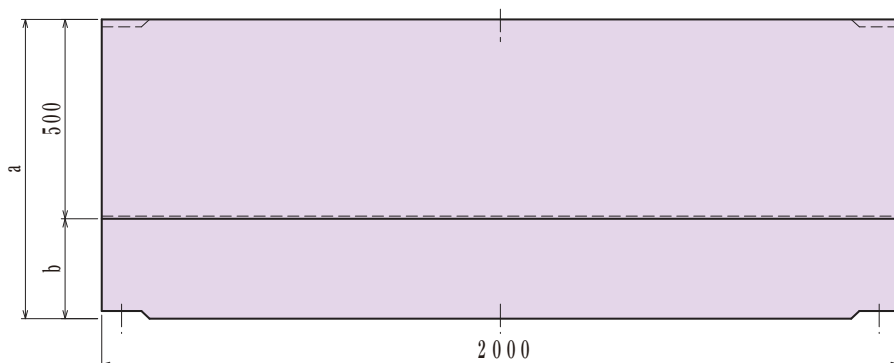

正面図

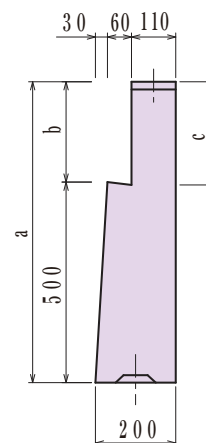

側面図

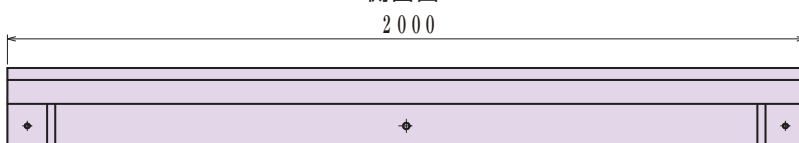

寸法表

呼び名	参考重量(kg)	a	b	c
Aタイプ	568	715	215	222
Bタイプ	586	750	250	257
Cタイプ	590	755	255	262


※H=150も対応可能です。

V型・皿型側溝


kumafuji

●V型側溝500 参考重量 43kg

正面図




平面図




●皿型側溝

正面図



平面図



寸法表


呼び名	参考重量(kg)	H	h	A	a
110	58	110	70	450	50
120	72	120	80	550	100
150	96	150	110	550	100

KS側溝 I 型 T-25 (縦断用) 消音型


熊本不二コンクリート工業株式会社

※ボルトロック製作可能


※横断用製作可能

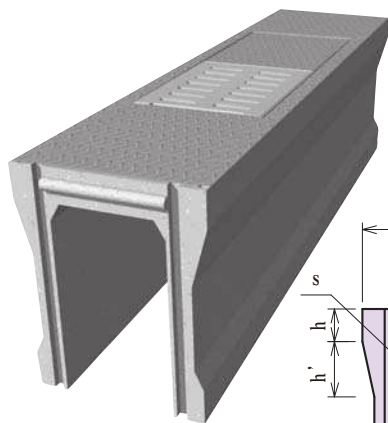


正面図

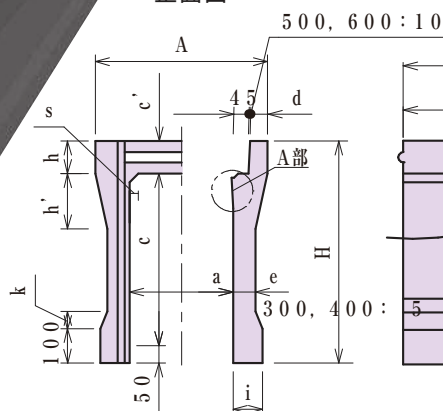

側面図

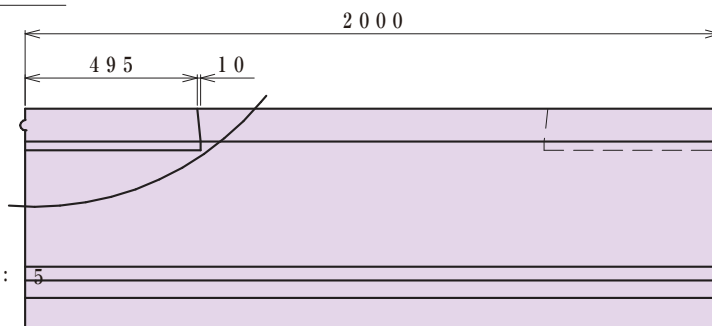

A部詳細図







寸法表

呼 び 名			参考重量 (kg)	寸 法 (mm)											呼 び 名																								
				A	H	a	c	c'	d	e	h	h'	s	i			k																						
300	×	300	356	500	445	300	95	50	65	95	160	25	85	50	300	×	300																						
	×	400	408		545													400											×	400									
	×	500	460		645													500											×	500									
	×	600	558		745													600											×	600									
	×	700	619		845													700											×	700									
	×	800	745		945													800			75		170		30				×	800									
	×	900	817		1,045				900												40				×	900													
	×	1,000	977		1,145				1,000																×	1,000													
	×	1,100	1,056		1,245				1,100					85					180		45		／		×	1,100													
	×	1,200	1,135		1,345				1,200																×	1,200													
400	×	400	470		610				560		400	110		55				60	110	160	40	90	60	400	×	400													
	×	500	545						660																		500											×	500
	×	600	601	760		600																							×	600									
	×	700	713	860		700			70				170		45		70												×	700									
	×	800	779	960		800																							×	800									
	×	900	917	1,060		900			80				180		50		80												×	900									
	×	1,000	993	1,160		1,000															×		1,000																
	×	1,100	1,167	1,260		1,100			90				190		55		／				×		1,100																
	×	1,200	1,246	1,360		1,200															×		1,200																
500	×	500	658	720		675	500	125	55	70			125		170	45	95	70		500	×		500																
	×	600	724			775																					600											×	600
	×	700	790			875																					700											×	700
	×	800	856		975	800																							×	800									
	×	900	1,031		1,075	900																							×	900									
	×	1,000	1,111		1,175	1,000								85								180		55		80			×	1,000									
	×	1,100	1,191		1,275	1,100																			×	1,100													
	×	1,200	1,373		1,375	1,200																			×	1,200													
	×	1,300	1,462		1,475	1,300						95			190	65			／						×	1,300													
	×	1,400	1,551		1,575	1,400																			×	1,400													
600	×	600	832		830	790				600	140	60		75	140	180		55	100			80		600	×	600													
	×	700	902			890																					700											×	700
	×	800	972	990		800																							×	800									
	×	900	1,043	1,090		900																							×	900									
	×	1,000	1,236	1,190		1,000																							×	1,000									
	×	1,100	1,321	1,290		1,100			90								190			65			90						×	1,100									
	×	1,200	1,406	1,390		1,200																×	1,200																
	×	1,300	1,602	1,490		1,300																×	1,300																
	×	1,400	1,696	1,590		1,400			100					200		75		／				×	1,400																
	×	1,500	1,790	1,690		1,500																×	1,500																

KS側溝 大型 T-25 消音型

熊本不二コンクリート工業株式会社

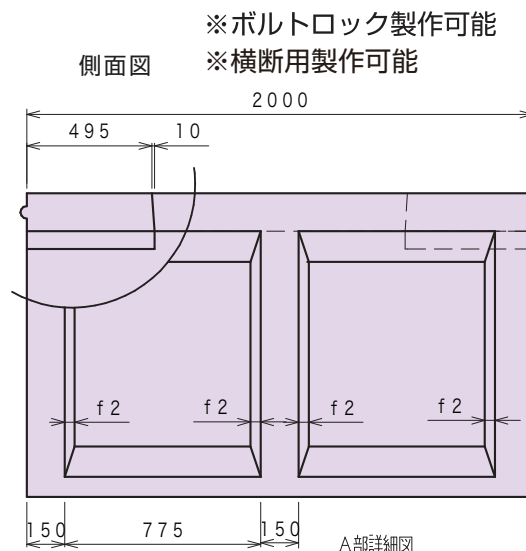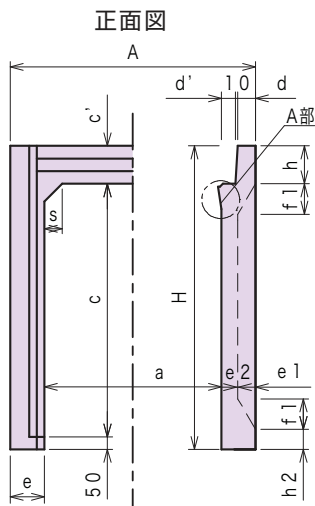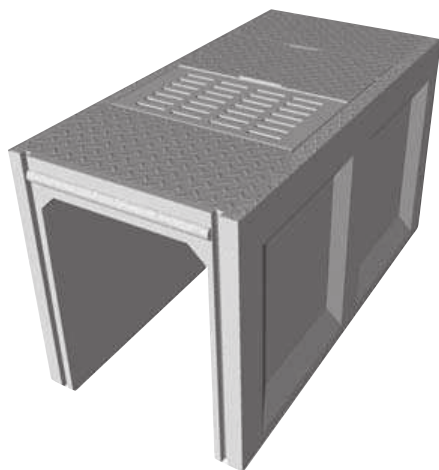

寸法表


呼 び 名		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)															呼 び 名	
			A	H	a	c	c'	d	d'	e	e1	e2	f1	f2	h1	h2	s		
700 × 700	× 700	1,070	970	900	700	700	150	70	55	135	70	65	120	40	150	80	70	700 × 700	
	× 800	1,147		800		700 × 800													
	× 900	1,225		900		700 × 900													
	× 1,000	1,303		1,000		700 × 1,000													
	× 1,100	1,380		1,100		700 × 1,100													
	× 1,200	1,458		1,200		700 × 1,200													
	× 1,300	1,540		1,300		700 × 1,300													
	× 1,400	1,618		1,400		700 × 1,400													
	× 1,500	1,696		1,500		700 × 1,500													
	× 1,600	1,773		1,600		700 × 1,600													
	× 1,700	1,851		1,700		700 × 1,700													
	× 1,800	1,929		1,800		700 × 1,800													
800 × 800	× 800	1,262	1,080	1,010	800	800	160	75	55	140	70	70	120	40	160	80	80	800 × 800	
	× 900	1,344		900		800 × 900													
	× 1,000	1,427		1,000		800 × 1,000													
	× 1,100	1,509		1,100		800 × 1,100													
	× 1,200	1,591		1,200		800 × 1,200													
	× 1,300	1,674		1,300		800 × 1,300													
	× 1,400	1,761		1,400		800 × 1,400													
	× 1,500	1,843		1,500		800 × 1,500													
	× 1,600	1,925		1,600		800 × 1,600													
	× 1,700	2,008		1,700		800 × 1,700													
	× 1,800	2,090		1,800		800 × 1,800													
	× 1,900	2,172		1,900		800 × 1,900													
900 × 900	× 900	1,466	1,190	1,120	900	900	170	75	60	145	70	75	120	40	170	80	90	900 × 900	
	× 1,000	1,533		1,000		900 × 1,000													
	× 1,100	1,640		1,100		900 × 1,100													
	× 1,200	1,727		1,200		900 × 1,200													
	× 1,300	1,814		1,300		900 × 1,300													
	× 1,400	1,901		1,400		900 × 1,400													
	× 1,500	1,993		1,500		900 × 1,500													
	× 1,600	2,080		1,600		900 × 1,600													
	× 1,700	2,167		1,700		900 × 1,700													
	× 1,800	2,254		1,800		900 × 1,800													
	× 1,900	2,341		1,900		900 × 1,900													
	× 2,000	2,429		2,000		900 × 2,000													
1,000 × 1,000	× 1,000	1,688	1,300	1,230	1,000	1,000	180	80	60	150	70	80	120	40	180	80	100	1,000 × 1,000	
	× 1,100	1,780		1,100		1,000 × 1,100													
	× 1,200	1,872		1,200		1,000 × 1,200													
	× 1,300	1,963		1,300		1,000 × 1,300													
	× 1,400	2,055		1,400		1,000 × 1,400													
	× 1,500	2,147		1,500		1,000 × 1,500													
	× 1,600	2,244		1,600		1,000 × 1,600													
	× 1,700	2,335		1,700		1,000 × 1,700													
	× 1,800	2,427		1,800		1,000 × 1,800													
	× 1,900	2,519		1,900		1,000 × 1,900													
	× 2,000	2,610		2,000		1,000 × 2,000													

※横断対応も可能です(別設計) ご相談下さい


KS側溝 I 型蓋・KS側溝大型蓋 消音型 熊本不二コンクリート工業株式会社

側溝用

(車道用) 平面図

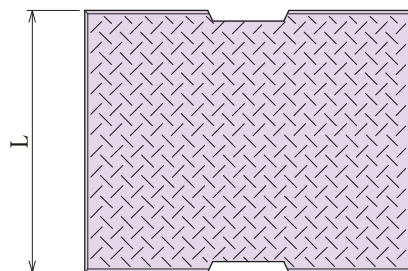

正面図

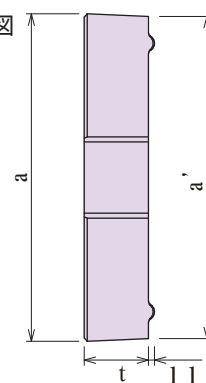



寸法表 (車道用)

呼 び 名		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
			a	a'	t	L
車 道 用	300	42	395	385	92.5	498
	400	63	495	485	107.5	498
	500	86	600	580	122.5	498
	600	112	700	680	137.5	498
	700	137	820	800	147.5	498
	800	165	920	900	157.5	498
	900	196	1,030	1,010	167.5	498
	1,000	228	1,130	1,110	177.5	498


(軽荷重用)

平面図

正面図

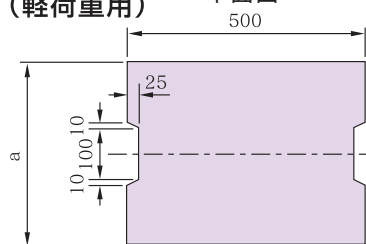

側面図





寸法表 (軽荷物用)

呼 び 名		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					
			a	a'	d'	t	t'	e
軽 荷 重 用	300	31	395	385	50	95	55	5
	400	45	495	485		110	65	
	500	59	600	580		125	70	
	600	76	700	680		140	80	
	700	89	820	800	55	150	85	10
	800	106	920	900		160	90	
	900	125	1,030	1,010	60	170	95	
	1,000	144	1,130	1,110		180	100	

(集水蓋) タイプ I

平面図



側面図



タイプ IV

平面図



側面図

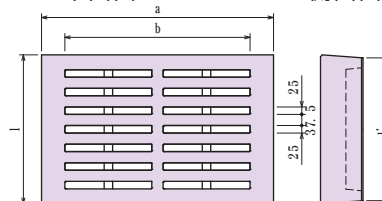

タイプ II

平面図

側面図

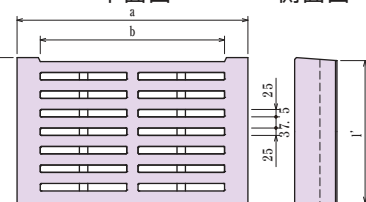

寸法表

基本用途		KS側溝1型											
型式 名称		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
			断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'
1型	1型300	25	A	I	395	385	250	260	50	95	50	500	480
	1型400	33	A	I	495	485	350	360	50	110	60	500	480
	1型500	43	B	II	600	580	205×2	215×2	50	125	65	500	480
	1型600	52	B	II	700	680	255×2	265×2	50	140	70	500	480

寸法表




基本用途		KS側溝大型											
型式 名称		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
			断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'
大型	大型 700	74	D	Ⅳ	820	800	310×2	320×2	50	150	90	500	480
	大型 800	93	D	Ⅳ	920	900	360×2	360×2	55	160	90	500	480
	大型 900	111	D	Ⅳ	1,030	1,010	420×2	420×2	55	170	100	500	480
	大型1,000	122	D	Ⅳ	1,130	1,110	470×2	470×2	55	180	105	500	480

KS側溝Ⅱ型 T-25

熊本不二コンクリート工業株式会社

側溝用



※ボルトロック製作可能
※横断用製作可能

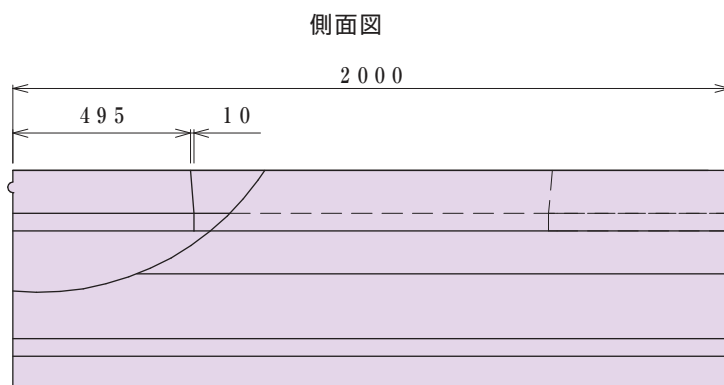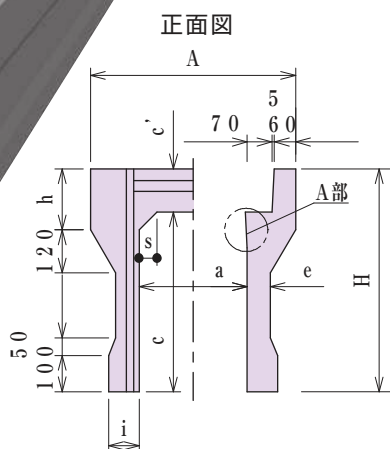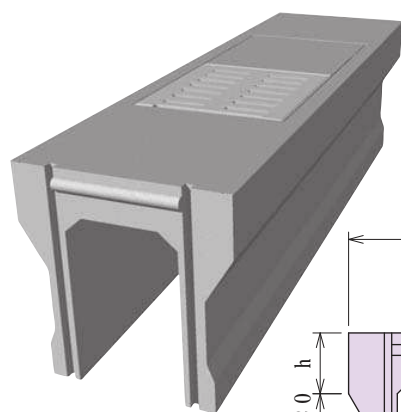

A部詳細図

A部詳細図


溝付き（消音仕様）

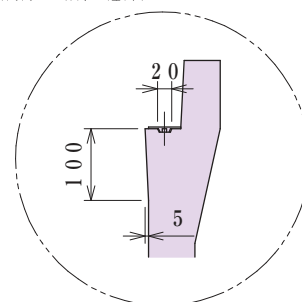

寸法表

呼 び 名		参 考 重 量 (kg)	寸 法 (mm)								呼 び 名		
			A	H	a	C	C'	e	h	S		i	
300 × 400	×	400	570	520	300	400	120	65	170	50	85	300 × 400	
	×	500		614		500						×	500
	×	600		683		600						×	600
	×	700		752		700						×	700
	×	800		821		800						×	800
	×	900		890		900						×	900
	×	1,000		959		1,000						×	1,000
	×	1,100		1,028		1,100						×	1,100
	×	1,200		1,097		1,200						×	1,200
	400 × 500	×		500		670						630	400
×		600	733	600	×		600						
×		700	806	700	×		700						
×		800	879	800	×		800						
×		900	952	900	×		900						
×		1,000	1,026	1,000	×		1,000						
×		1,100	1,100	1,100	×		1,100						
×		1,200	1,174	1,200	×		1,200						
×		1,300	1,248	1,300	×		1,300						
500 × 600		×	600	770	750		500	600	150	75	200	70	
	×	700	929		700	×		700					
	×	800	1,006		800	×		800					
	×	900	1,084		900	×		900					
	×	1,000	1,161		1,000	×		1,000					
	×	1,100	1,239		1,100	×		1,100					
	×	1,200	1,317		1,200	×		1,200					
	×	1,300	1,395		1,300	×		1,300					
	×	1,400	1,473		1,400	×		1,400					
	600 × 600	×	600		870	750		600					600
×		700	1,008	700		×	700						
×		800	1,082	800		×	800						
×		900	1,164	900		×	900						
×		1,000	1,246	1,000		×	1,000						
×		1,100	1,327	1,100		×	1,100						
×		1,200	1,409	1,200		×	1,200						
×		1,300	1,491	1,300		×	1,300						
×		1,400	1,573	1,400		×	1,400						
×		1,500	1,655	1,500		×	1,500						

側溝蓋

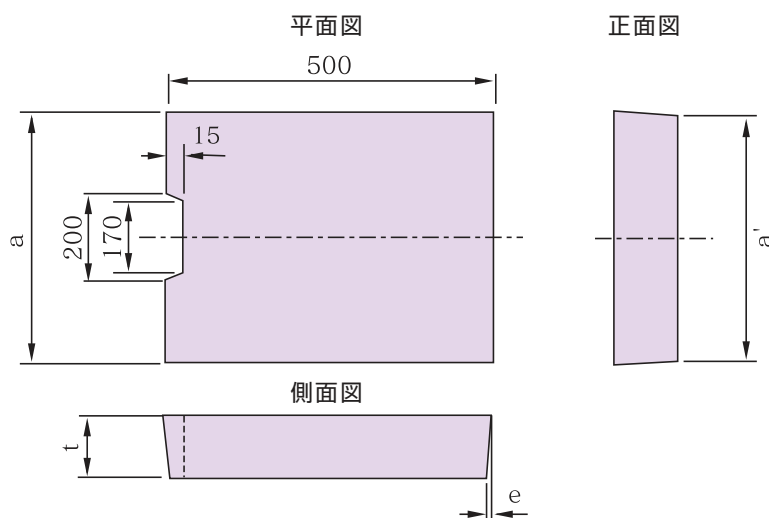


寸法表

単位(mm)

呼び名	参考重量 (kg)	a	a'	t	e
300	62	440	430	120	10
400	83	540	530	130	10
500	114	640	630	150	10
600	132	740	730	150	10

集水蓋

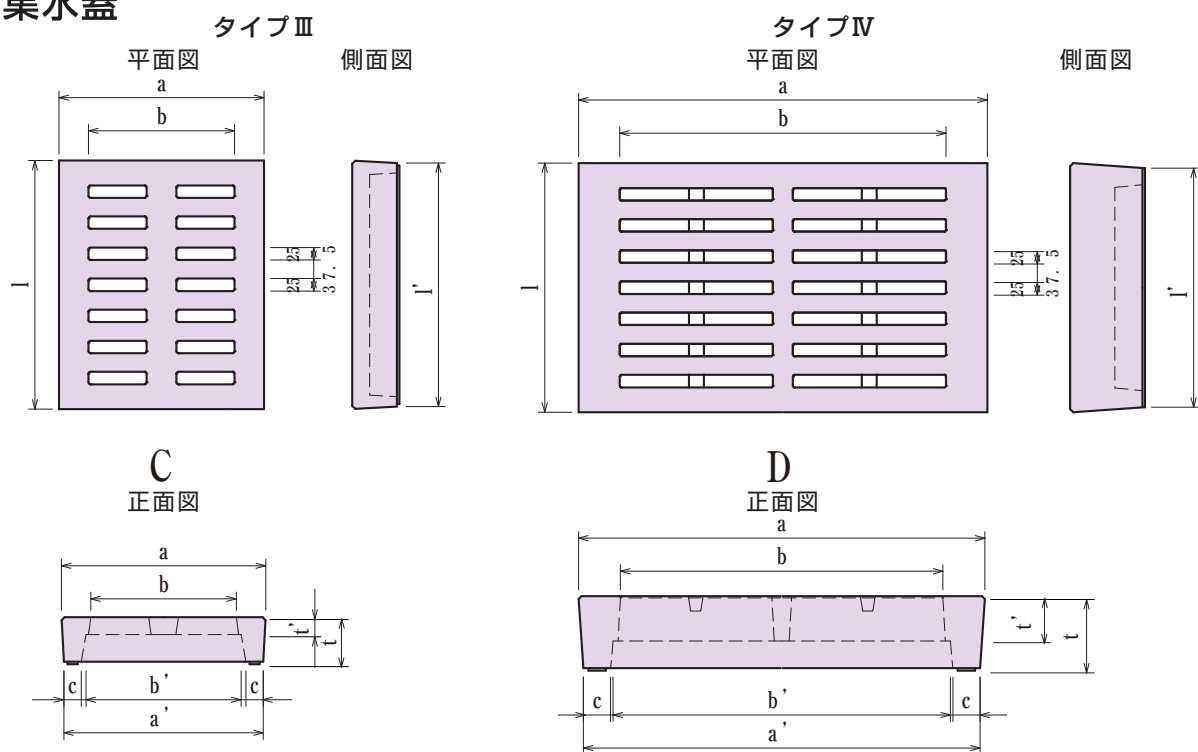


寸法表


基本用途		KS側溝2型、NFC側溝											
型式	名称	参考重量 (kg)	寸法 (mm)										
			断面	平面	a	a'	b	b'	c	t	t'	l	l'
2型	2型300	38	C	Ⅲ	440	430	270	280	65	120	60	500	480
	2型400	48	C	Ⅲ	540	530	370	380	65	130	65	500	480
	2型500	62	D	Ⅳ	640	630	215×2	225×2	65	150	75	500	480
	2型600	70	D	Ⅳ	740	730	265×2	275×2	65	150	75	500	480

KS側溝 I 型ウォール(縦断用)消音型 (受)


熊本不二コンクリート工業株式会社

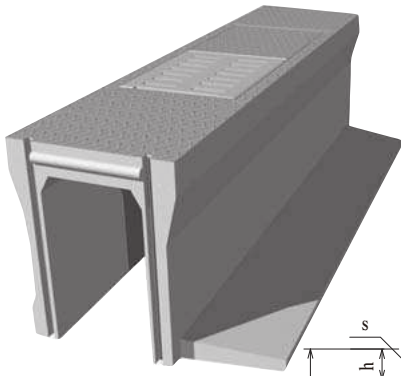


正面図

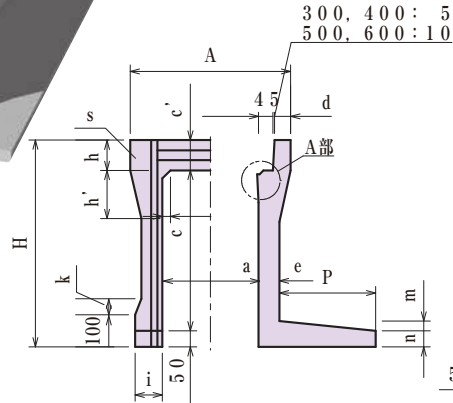

側面図

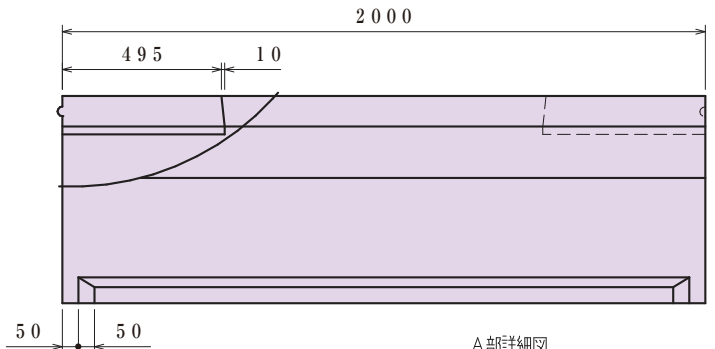

A部詳細図





寸法表

呼 び 名		参考重量 (kg)	寸 法 (mm)														呼 び 名								
			A	H	a	c	c'	d	e	h	h'	s	i	k	p	m	n								
300 × 300	× 400	425	500	445	300	300	95	50	65	95	100	25	85	40	300	30	50	300 × 300							
	× 500	537		545		400					150			50				× 400							
	× 600	589		645		500					160			60				× 500							
	× 700	654		745		600					170			70				× 600							
	× 800	752		845		700			85		180	45		—	500	50		× 700							
	× 900	882		945		800												× 800							
	× 1,000	995		1,045		900												× 900							
	× 1,100	1,130		1,145		1,000												× 1,000							
	× 1,200	1,210		1,245		1,100			× 1,100																
	× 1,200	1,290		1,345		1,200			600		60	× 1,200													
400 × 400	× 500	558	610	560	400	400	110	55	60	110	150	30	90	50	300	30	50	400 × 400							
	× 600	630		660		500					160			60				× 500							
	× 700	686		760		600					170			70				× 600							
	× 800	845		860		700					180			80				× 700							
	× 900	910		960		800			190		55	—		500	50	× 800									
	× 1,000	1,054		1,060		900										1,000		× 900							
	× 1,100	1,171		1,160		1,000										× 1,000									
	× 1,200	1,340		1,260		1,100										× 1,100									
	× 1,200	1,472		1,360		1,200			600		60	× 1,200													
	500 × 500	× 600		738		720			675		500	500		125	55	70		125	170	45	95	70	300	30	50
× 700		804	775	600	180		55	—	600	60		× 600													
× 800		907	875	700								190	65				80					× 700			
× 900		973	975	800								190	65				—					× 800			
× 1,000		1,155	1,075	900								200	75			—	600		60	× 900					
× 1,100		1,276	1,175	1,000	× 1,000																				
× 1,200		1,356	1,275	1,100	× 1,100																				
× 1,300		1,543	1,375	1,200	× 1,200																				
× 1,400		1,678	1,475	1,300	× 1,300																				
× 1,400		1,767	1,575	1,400	× 1,400																				
600 × 600	× 700	911	830	790	600	600	140	60	75	140	190	55	100	75	300	30	50	600 × 600							
	× 800	981		890		700								200				75	—	600	60	× 700			
	× 900	1,088		990		800																190	65	80	× 800
	× 1,000	1,159		1,090		900																190	65	90	× 900
	× 1,100	1,359		1,190		1,000			100		200	75			—	600						60	× 1,000		
	× 1,200	1,486		1,290		1,100								× 1,100											
	× 1,300	1,570		1,390		1,200								× 1,200											
	× 1,400	1,816		1,490		1,300								× 1,300											
	× 1,500	1,910		1,590		1,400			× 1,400																
	× 1,500	2,004		1,690		1,500			× 1,500																

KS側溝 大型ウォール 消音型 T-25 受

熊本不二コンクリート工業株式会社

側溝用

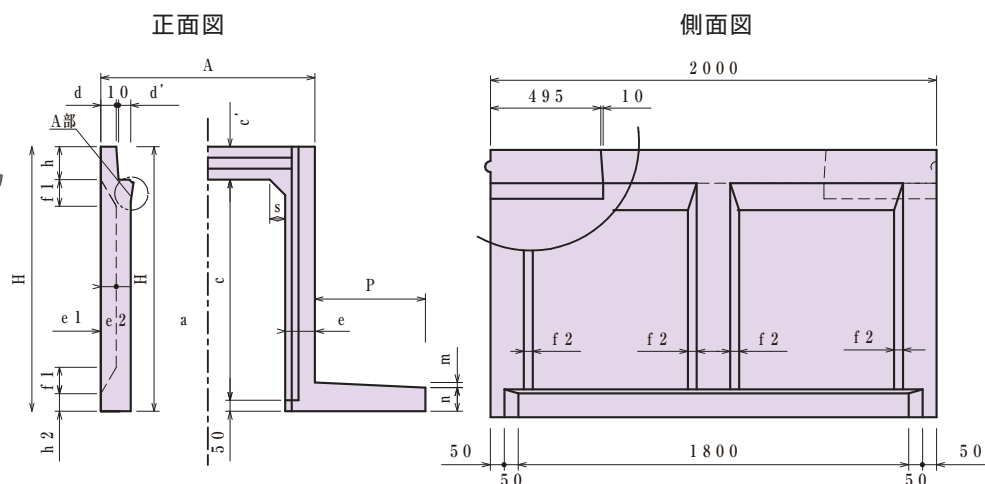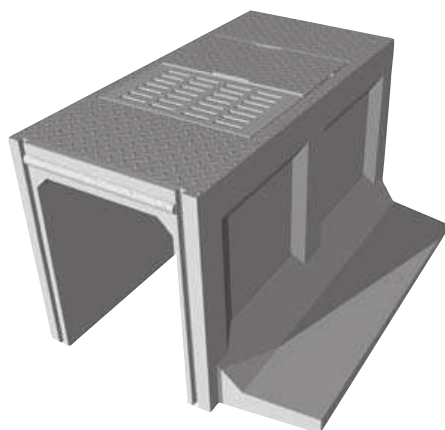

寸法表



呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)																	呼び名
700 × 700	1,298	970	900	700	700	150	70	55	135	70	65	120	40	150	80	400	86	14	700 × 700
× 800	1,375		1,000		800											400	86	14	× 800
× 900	1,486		1,100		900											450	85	15	× 900
× 1,000	1,591		1,200		1,000											500	83	17	× 1,000
× 1,100	1,696		1,300		1,100											550	80	19	× 1,100
× 1,200	1,807		1,400		1,200											600	79	21	× 1,200
× 1,300	1,931		1,500		1,300											700	76	24	× 1,300
× 1,400	2,032		1,600		1,400											750	74	26	× 1,400
× 1,500	2,138		1,700		1,500											800	72	28	× 1,500
× 1,600	2,243		1,800		1,600											850	71	29	× 1,600
× 1,700	2,348	1,080	1,900	800	1,700	160	75	55	140	70	70	120	40	160	80	900	69	31	× 1,700
800 × 800	1,490		1,010		800											400	86	14	800 × 800
× 900	1,605		1,110		900											450	85	15	× 900
× 1,000	1,715		1,210		1,000											500	83	17	× 1,000
× 1,100	1,825		1,310		1,100											550	81	19	× 1,100
× 1,200	1,940		1,410		1,200											600	79	21	× 1,200
× 1,300	2,065		1,510		1,300											700	76	24	× 1,300
× 1,400	2,175		1,610		1,400											750	74	26	× 1,400
× 1,500	2,285		1,710		1,500											800	72	28	× 1,500
× 1,600	2,395		1,810		1,600											850	71	29	× 1,600
× 1,700	2,505	1,190	1,910		1,700	170	75	60	145	70	75	120	40	170	80	900	69	31	× 1,700
× 1,800	2,625		2,010		1,800											1000	65	35	× 1,800
900 × 900	1,727		1,120	900	900											450	85	15	900 × 900
× 1,000	1,821		1,220		1,000											500	83	17	× 1,000
× 1,100	1,956		1,320		1,100											550	81	19	× 1,100
× 1,200	2,076		1,420		1,200											600	79	21	× 1,200
× 1,300	2,205		1,520		1,300											700	76	24	× 1,300
× 1,400	2,315		1,620		1,400											750	74	26	× 1,400
× 1,500	2,435		1,720		1,500											800	72	28	× 1,500
× 1,600	2,550		1,820		1,600											850	71	29	× 1,600
× 1,700	2,664		1,920		1,700											900	69	31	× 1,700
× 1,800	2,789		2,020		1,800											950	67	33	× 1,800
× 1,900	2,876	1,300	2,120		1,900	180	80	60	150	70	80	120	40	180	80	1000	65	35	× 1,900
1,000 × 1,000	1,976		1,230	1,000	1,000											500	83	17	1,000 × 1,000
× 1,100	2,096		1,330		1,100											550	81	19	× 1,100
× 1,200	2,221		1,430		1,200											600	79	21	× 1,200
× 1,300	2,354		1,530		1,300											700	76	24	× 1,300
× 1,400	2,470		1,630		1,400											750	74	26	× 1,400
× 1,500	2,589		1,730		1,500											800	72	28	× 1,500
× 1,600	2,714		1,830		1,600											850	71	29	× 1,600
× 1,700	2,832		1,930		1,700											900	69	31	× 1,700
× 1,800	2,962		2,030		1,800											950	67	33	× 1,800
× 1,900	3,054		2,130		1,900											1000	65	35	× 1,900
× 2,000	3,145	1,300	2,230		2,000											1000	65	35	× 2,000

※横断対応も可能です(別設計) ご相談下さい


KS側溝Ⅱ型ウォール T-25 受

熊本不二コンクリート工業株式会社

側溝用

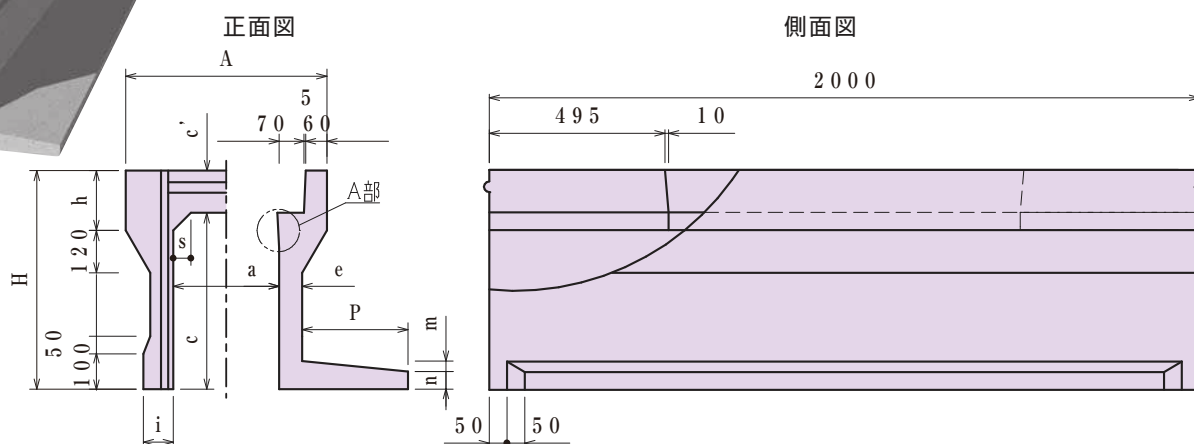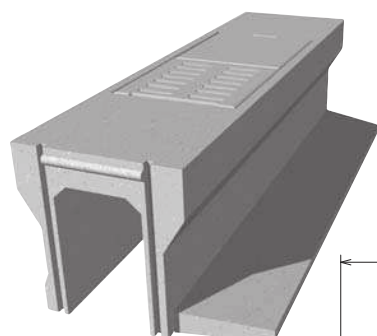

A部詳細図




寸法表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)												呼び名
		A	H	a	C	C'	e	h	S	i	p	n	m	
300 × 400	595	570	520	300	400	120	65	170	50	85	280	60	20	300 × 400
× 500	664		620		500						280			× 500
× 600	733		720		600						280			× 600
× 700	802		820		700						280			× 700
× 800	871		920		800						280			× 800
× 900	949		1,020		900						330			× 900
× 1,000	1,044		1,120		1,000						480			× 1,000
× 1,100	1,113		1,220		1,100						480			× 1,100
× 1,200	1,182		1,320		1,200						480			× 1,200
400 × 500	709	670	630	400	500	130	70	170	50	90	285	60	20	400 × 500
× 600	783		730		600						285			× 600
× 700	856		830		700						285			× 700
× 800	929		930		800						285			× 800
× 900	1,010		1,030		900						335			× 900
× 1,000	1,093		1,130		1,000						385			× 1,000
× 1,100	1,176		1,230		1,100						435			× 1,100
× 1,200	1,259		1,330		1,200						485			× 1,200
× 1,300	1,333		1,430		1,300						485			× 1,300
500 × 600	913	770	750	500	600	150	75	200	70	95	280	70	30	500 × 600
× 700	991		850		700						280			× 700
× 800	1,079		950		800						330			× 800
× 900	1,157		1,050		900						330			× 900
× 1,000	1,256		1,150		1,000						430			× 1,000
× 1,100	1,345		1,250		1,100						480			× 1,100
× 1,200	1,428		1,350		1,200						500			× 1,200
× 1,300	1,506		1,450		1,300						500			× 1,300
× 1,400	1,595		1,550		1,400						550			× 1,400
600 × 600	991	870	750	600	600	150	100	200	75	100	330	70	30	600 × 600
× 700	1,081		850		700						330			× 700
× 800	1,155		950		800						330			× 800
× 900	1,270		1,050		900						480			× 900
× 1,000	1,352		1,150		1,000						480			× 1,000
× 1,100	1,427		1,250		1,100						500			× 1,100
× 1,200	1,510		1,350		1,200						500			× 1,200
× 1,300	1,602		1,450		1,300						500			× 1,300
× 1,400	1,695		1,550		1,400						550			× 1,400
× 1,500	1,788		1,650		1,500						600			× 1,500

●カセットウォールとは？

独立した底版を、可変勾配側溝にセットして一体化し、土留用に使用します！


可変側溝

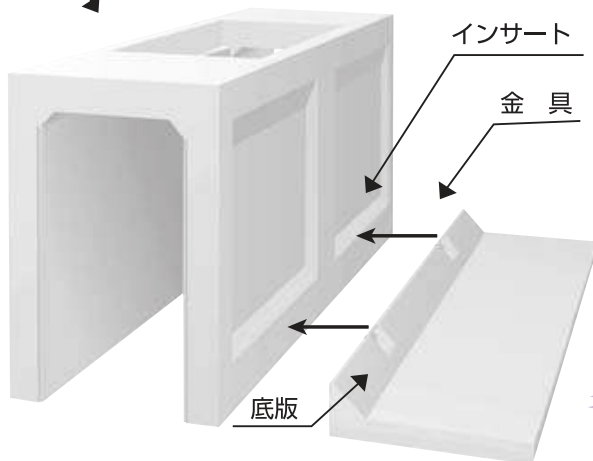

●特徴


- ①設計荷重に対し、適切な底版を自由に選択できます。
- ②底版が独立しているので、据付が簡単。

従来工法

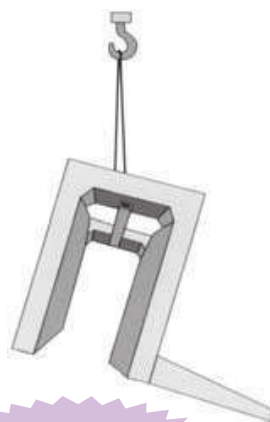


アンバランス
＜据付に手間がかかる＞

カセットウォール

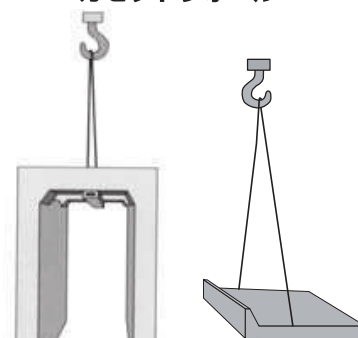


本体据付後に底版を敷設
＜バランスも良くスピーディー＞


正面図

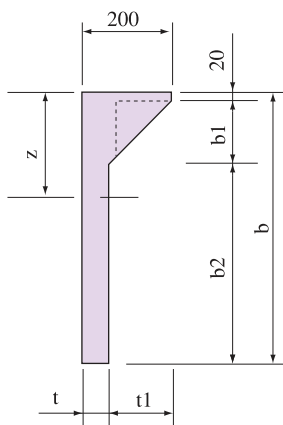

平面図

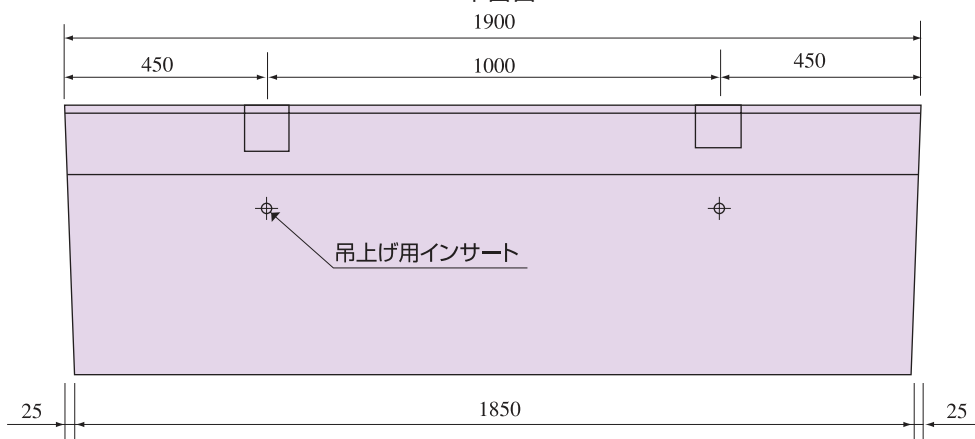

側面図

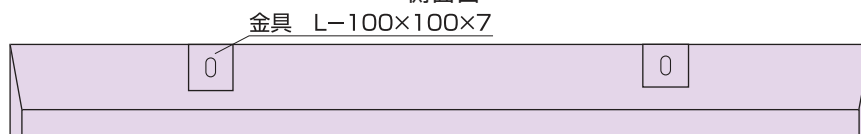

寸法表




呼び名 b	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
	b	b1	b2	t	t1	z	
350	350	150	180	60	140	190	156
400	400		230			190	170
450	450		280			190	184
500	500		330			190	197
550	550		380			210	211
600	600	135	430	90	110	230	225
650	650		495			280	311
700	700		545			310	331
750	750		595			330	352
800	800		645			350	372
850	850	100	695	100	100	380	393
900	900		745			400	413
1000	1000		880			460	488
1100	1100		980			510	534

KS側溝Ⅱ型スロープ本体 T-25 受

熊本不二コンクリート工業株式会社

※ボルトロック製作可能

側溝用

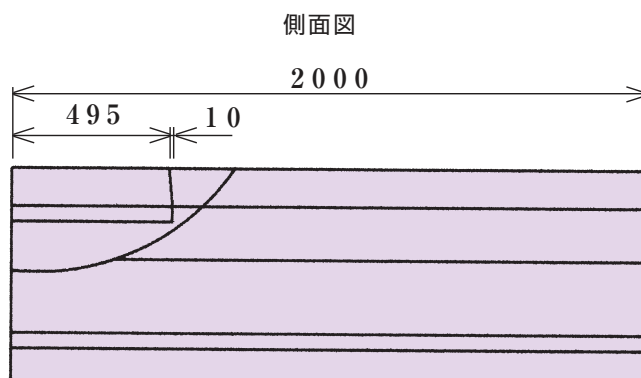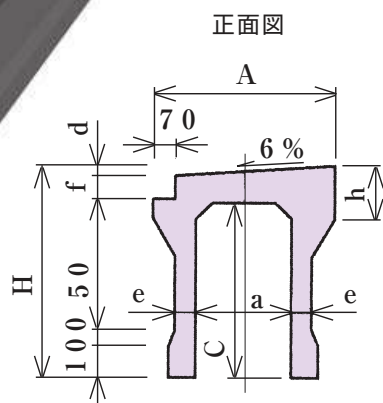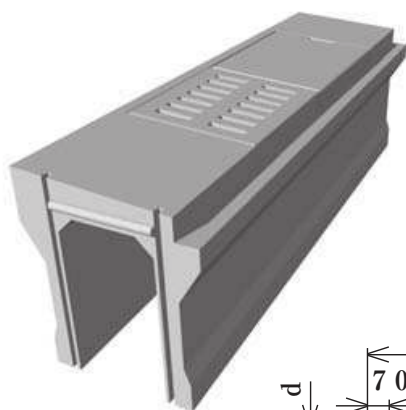


寸法表

	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)							
		A	C	H	a	e	h	d	f
300× 300	464	570	350	470	300	65	170	34	74
× 400	535		450	570					
× 500	602		550	670					
× 600	671		650	770					
× 700	740		750	870					
× 800	809		850	970					
× 900	878		950	1070					
× 1000	947		1050	1170					
× 1100	1016		1150	1270					
× 1200	1085		1250	1370					
400× 400	574	670	450	580	400	70	170	32	82
500	640		550	680					
600	708		650	780					
700	775		750	880					
800	842		850	980					
900	910		950	1080					
1000	977		1050	1180					
500× 500	769	770	550	700	500	75	200	34	74
× 600	841		650	800					
× 700	919		750	900					
× 800	996		850	1000					

KS側溝Ⅱ型スロープ蓋 T-25 受

kumafuji

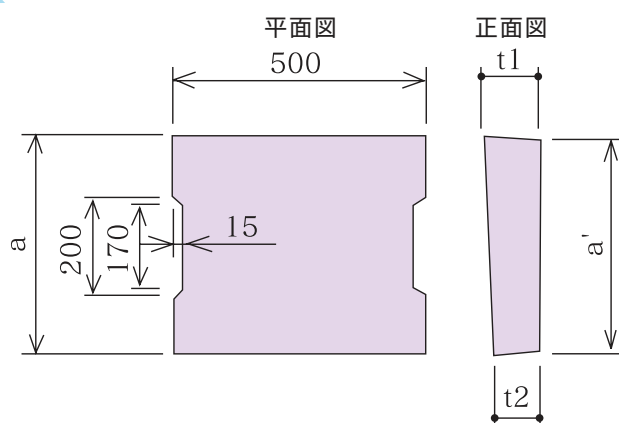

寸法表





単位(mm)

呼び名	参考重量 (kg)	a	a'	t1	t2
300	55	440	430	115	90
400	72	540	530	128	95
500	100	640	630	147	116

●規格

頂版プレセット製品

工場で頂版を仮設固定し、上面閉塞のスリット付門型側溝として現場納入されます。プレセット頂版は粘着シートのみで止めてあり頂版の一時取外し、片開きは簡単です。

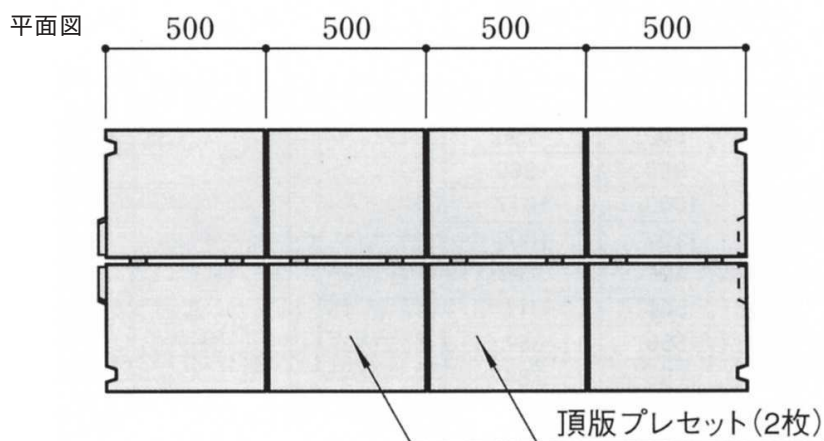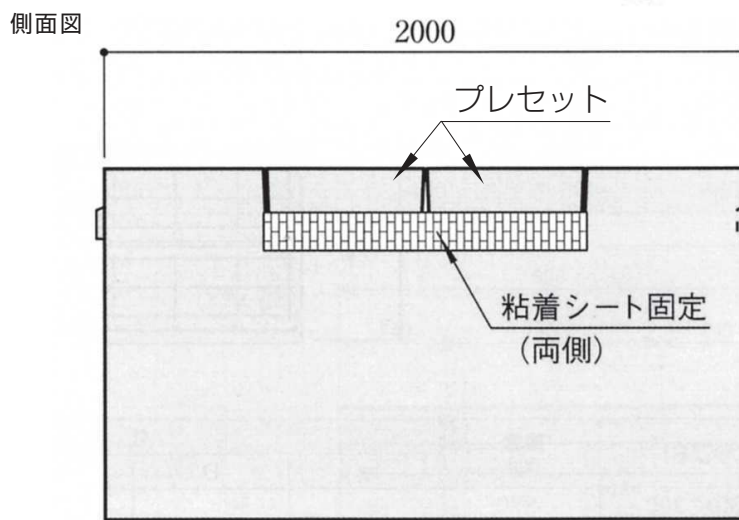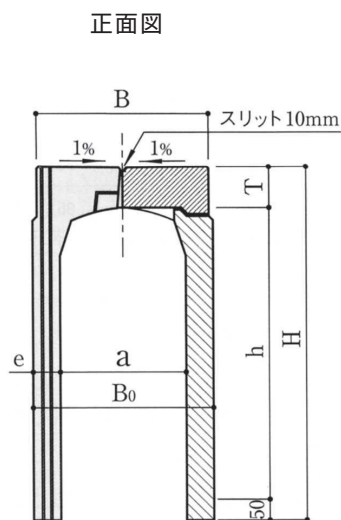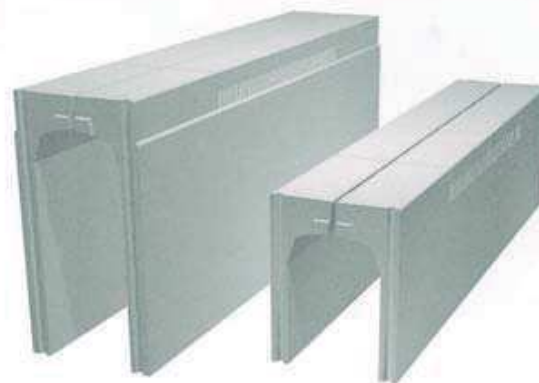


寸法表


呼び名 a×h	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)				
		B	B ₀	H	T	e
300 × 300	424	410	430	450	100	65
300 × 400	486	410	430	550	100	65
300 × 500	548	410	430	650	100	65
300 × 600	610	410	430	750	100	65
300 × 700	742	410	450	850	100	75
300 × 800	814	410	450	950	100	75
300 × 900	886	410	450	1050	100	75
300 × 1000	1058	410	470	1150	100	85
300 × 1100	1139	410	470	1250	100	85
300 × 1200	1220	410	470	1350	100	85

●規格


縦断用 1種

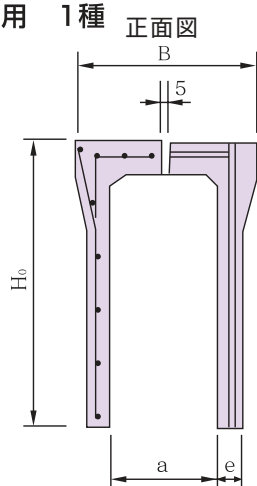

側面図

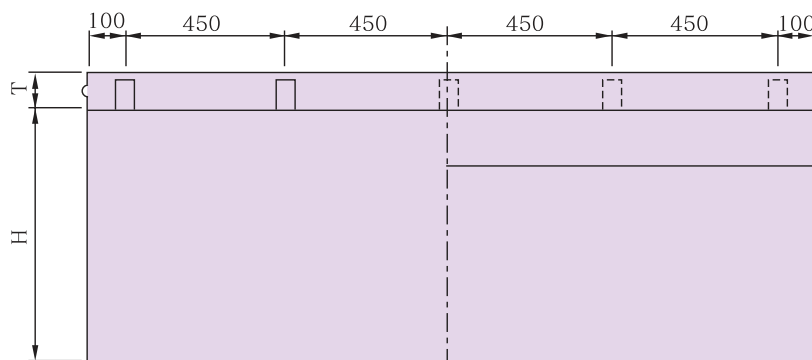

平面図

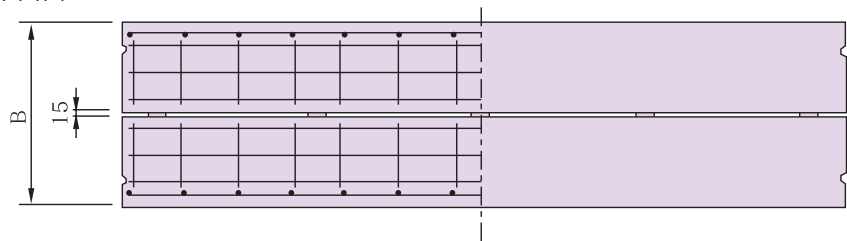


寸法表


呼び名	重量 (kg)	寸 法 (mm)					
		a	B	H	H ₀	T	e
300× 300	370	300	500	300	395	95	50
400	445			400	495		55
500	496			500	595		65
600	599			600	695		75
700	659			700	795		85
800	790			800	895		90
900	860			900	995		
1000	1017			1000	1095		
1100	1096			1100	1195		
400× 400	536	400	610	400	510	110	55
500	611			500	610		60
600	667			600	710		70
700	784			700	810		80
800	849			800	910		90
900	994			900	1010		
1000	1069			1000	1110		
1100	1240			1100	1210		
1200	1324			1200	1310		

●規格


可変フレーム



側面図

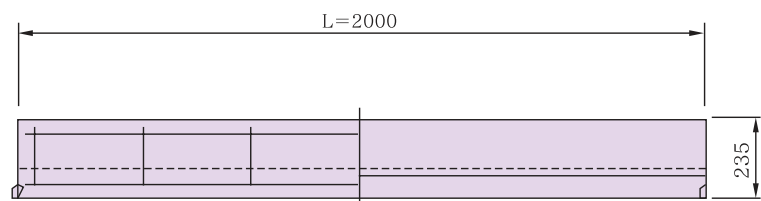


平面図

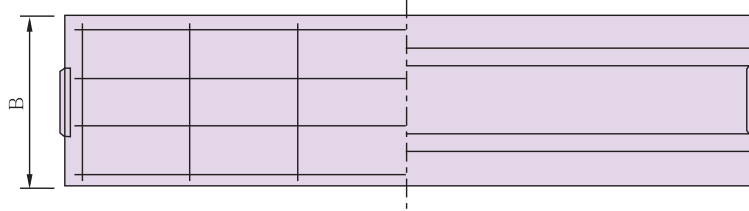

寸法表

呼び名	重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		a ₀	a ₁	a ₂	B
300	276	292	200	180	500
400	320	392	300	280	610

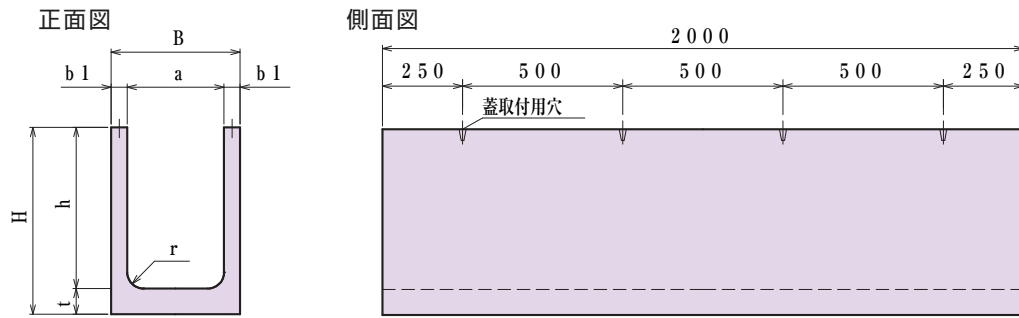


寸法表 単位(mm)


呼び名	参考重量(kg)	a	h	b1	B	t	H	r
300×300	309	300	300	50	400	80	380	50
400	358	300	400	50	400	80	480	50
500	407	300	500	50	400	80	580	50
600	456	300	600	50	400	80	680	50
700	505	300	700	50	400	80	780	50
800	554	300	800	50	400	80	880	50

●かんたん側溝の豊富なタイプ

グレーチング仕様 フラット型
参考重量：105kg

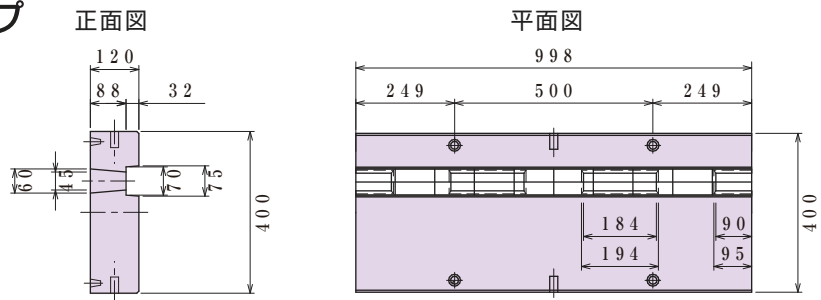

グレーチング仕様 縁石付
参考重量：170kg

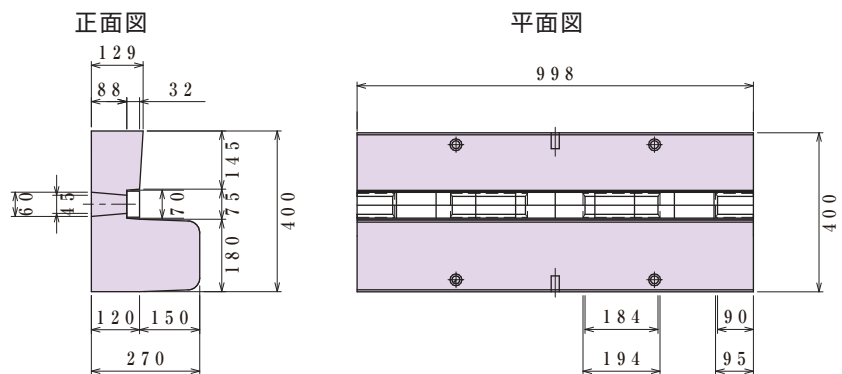


●用途に応じた豊富な蓋版




【1】縁石付きスリット型 (マウンドアップ用)
15mm幅のスリットが連続しています。



【2】縁石付きグレーチング型 (マウンドアップ用)
60mm幅のグレーチングが連続しています。

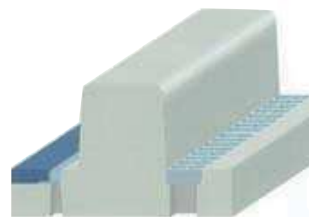

【3】縁石付き両面取水型
歩道側は15mm幅のスリット、車道側は60mmのグレーチング構造です。
一つの側溝で歩道を車道の両側から取水できます。

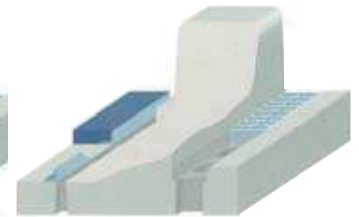

【4】スリット型
側溝端部に15mm幅のスリットが連続しています。




【5】グレーチング型
側溝端部に60mm幅のスリットが連続しています。



【6】舗装用グレーチング型
蓋版の表面を舗装できます。

※縁石付き蓋版は、マウンドアップ用、ハーフマウンド用、切り下げ用、横断用、緑石分離用があります。
その他、規格以外の蓋版も用途に合わせて制作できます。

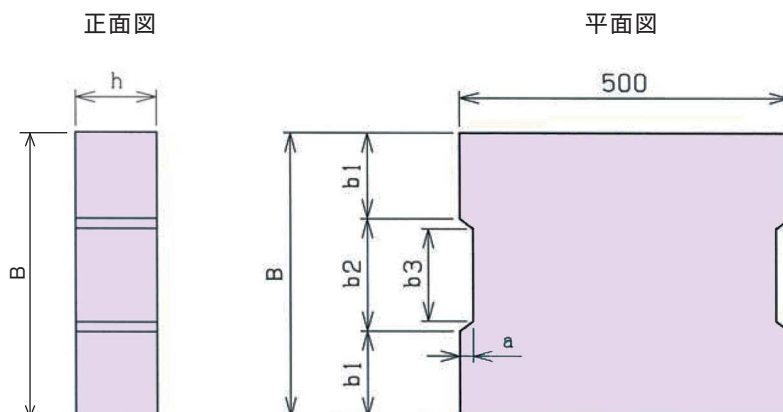

県 I 型寸法表

呼 び 名	重 量 (Kg)	寸 法(mm)					
		B	h	b ₁	b ₂	b ₃	a
250用	38	320	100	75	170	140	15
300用	44	370	100	100	170	140	15
350用 [Ⓐ]	50	420	100	125	170	140	15

熊本県型寸法表[Ⓐ]




呼 び 名		重 量 (Kg)	寸 法(mm)					
			B	h	b ₁	b ₂	b ₃	a
県 型	1	64	430	120	130	170	140	20
	2	77	430	150	130	170	140	20
	3	76	530	120	180	170	140	20

熊本市型寸法表[Ⓐ]

呼 び 名		重 量 (Kg)	寸 法(mm)					
			B	h	b ₁	b ₂	b ₃	a
市 型	1	59	410	120	105	200	170	15
	2	73	510	120	155	200	170	15

国土交通省型寸法表[Ⓐ]

呼 び 名		重 量 (Kg)	寸 法(mm)					
			B	h	b ₁	b ₂	b ₃	a
C-7型	1	53	430	100	145	140	100	20
	2	65	530	100	195	140	100	20
	3	92	630	120	245	140	100	20
C-3型	1	68	430	130	145	140	100	20
	2	85	530	130	195	140	100	20
	3	118	630	150	245	140	100	20
C-2型	1	58	430	110	145	140	100	20
	2	78	530	120	195	140	100	20
	3	101	630	130	245	140	100	20

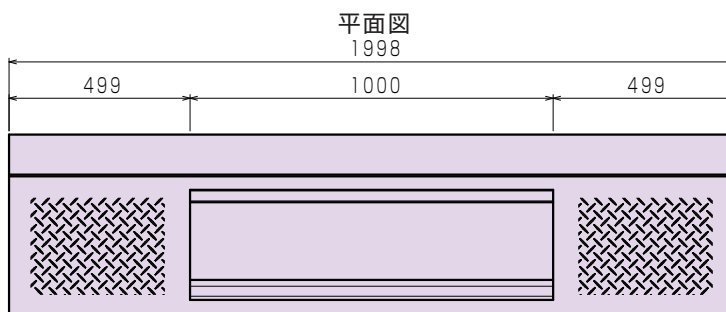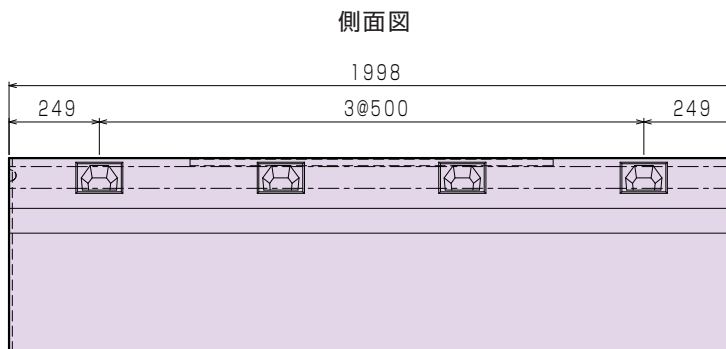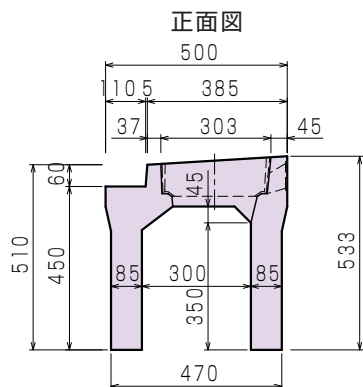

寸法表

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)							
		W	H	H1	H2	B	B1	t1	b
300 × 300	522	300	300	450	534	485	80	85	470
300 × 400	604	300	400	550	634	485	80	85	470
300 × 500	686	300	500	650	734	485	80	85	470
300 × 600	768	300	600	750	834	485	80	85	470
300 × 700	850	300	700	850	934	485	80	85	470
300 × 800	932	300	800	950	1034	485	80	85	470
300 × 900	1014	300	900	1050	1134	485	80	85	470
300 × 1000	1096	300	1000	1150	1234	485	80	85	470
300 × 1100	1178	300	1100	1250	1334	485	80	85	470
300 × 1200	1260	300	1200	1350	1434	485	80	85	470

街路型落蓋側溝 (300×300)

本体参考重量：455kg

蓋板参考重量：33kg

